
LUYMAR
CLIMATIZACIÓN

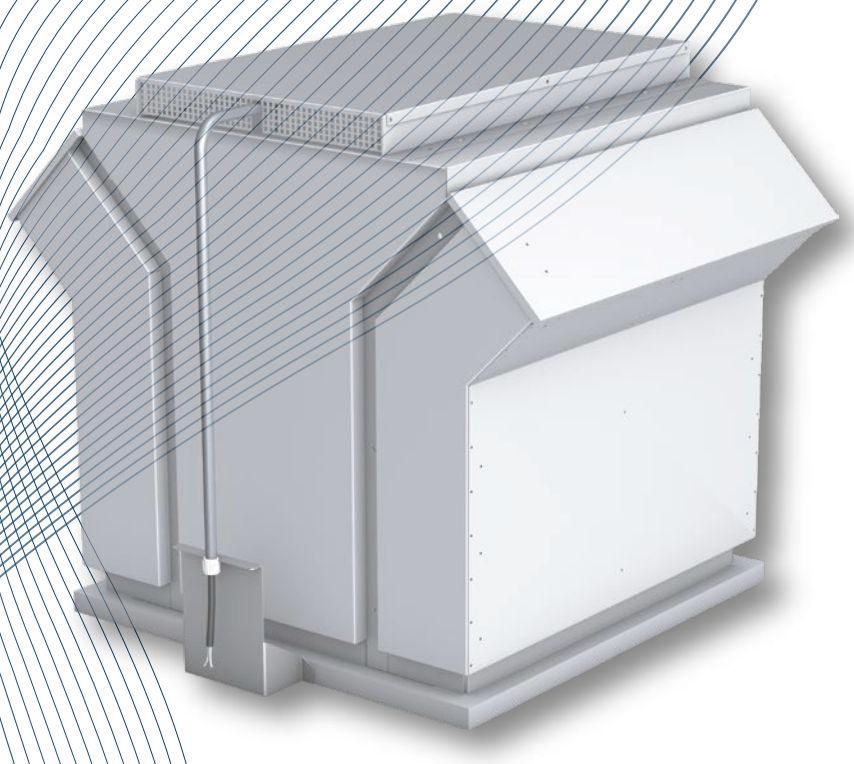

FXDM

400ºC/2h • TRASIEGO

FXDM

400ºC/2h • TRASIEGO



FXDM EXTRACTOR DE TEJADO 400ºC/2h

- Descarga vertical.
- Carcasa de aluminio anticorrosivo.
- Motor separado del flujo de aire.
- Con solapas de salida.
- Clase de carga de nieve SL 1000, según la norma ISO-12101:3 (2016).
- Certificación CE, 400ºC durante 120 min.
- Tapa de salida antilluvia.

FXDM 400ºC/2h CENTRIFUGAL ROOF FAN

- Vertical discharge.
- Corrosion-resistant aluminum housing.
- Motor separated from air flow.
- With outlet flaps.
- Snow load class SL 1000, according to ISO-12101:3 (2016).
- CE certified, 400°C for 120 min.
- Anti-rain outlet flap.

FXDM, EXTRACTEUR DE TOITURE 400º/2h

- Décharge verticale.
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion.
- Moteur séparé du flux d'air.
- Avec volets d'évacuation.
- Classe de charge de neige SL 1000, conformément à la norme ISO-12101:3 (2016).
- Certifié CE, 400°C pendant 120 min.
- Volet de sortie étanche à la pluie.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

FXDM

400ºC/2h • TRASIEGO

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (Kw)	Caudal (m^3/h)	Código
56-2531-4P	1430	0,55	2200	033203100102
56-3535-4P	1430	0,55	3370	033203500102
56-3535-6P	900	0,37	2350	033203500201
56-3540-4P	1430	0,55	4700	033204000102
56-3540-6P	900	0,37	3140	033204000201
56-3545-4P	1430	1,1	5750	033204500104
56-3545-6P	900	0,37	3700	033204500201
56-4556-4P	1450	3	11400	033205600107
56-4556-6P	900	0,75	7300	033205600203
56-5663-6P	900	1,5	11900	033206300205
56-5671-6P	900	3	14500	033207100207
56-7180-6P	900	5,5	25000	033208000209
56-7180-8P	750	2,2	18800	033208000306


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.


FXDM

400ºC/2h • TRASIEGO



DIMENSIONES

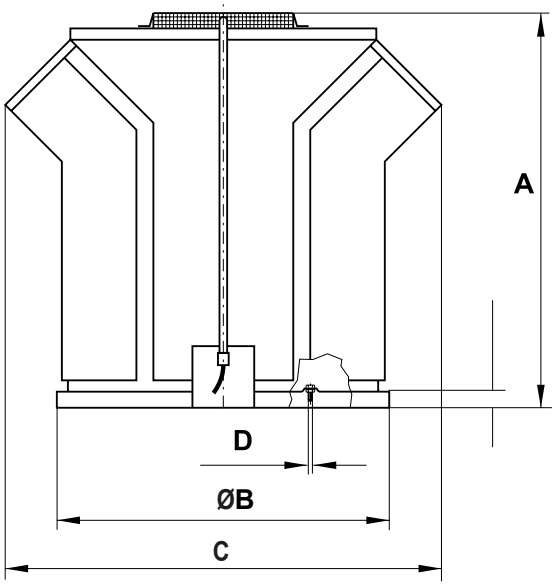

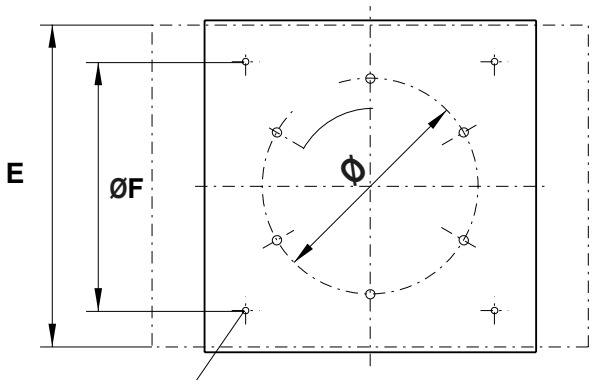

ø12 tamaños 25 y 35****
ø14 tamaños 45 y 35****


MODELO	A	ØB	C	D	E	ØF	Ø
2528	559	440	600	M-6	440	330	286
2531	559	440	600	M-6	440	330	286
3535	709	600	770	M-8	570	450	395
3540	709	600	770	M-8	570	450	395
3545	709	600	770	M-8	570	450	395
4556	794	750	985	M-8	730	590	487
5663	1004	940	1225	M-10	920	750	605
5671	1004	940	1225	M-10	920	750	605
7180	1304	1270	1625	M-10	1230	1050	751

Medidas en mm.


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



56 2528 - 4P

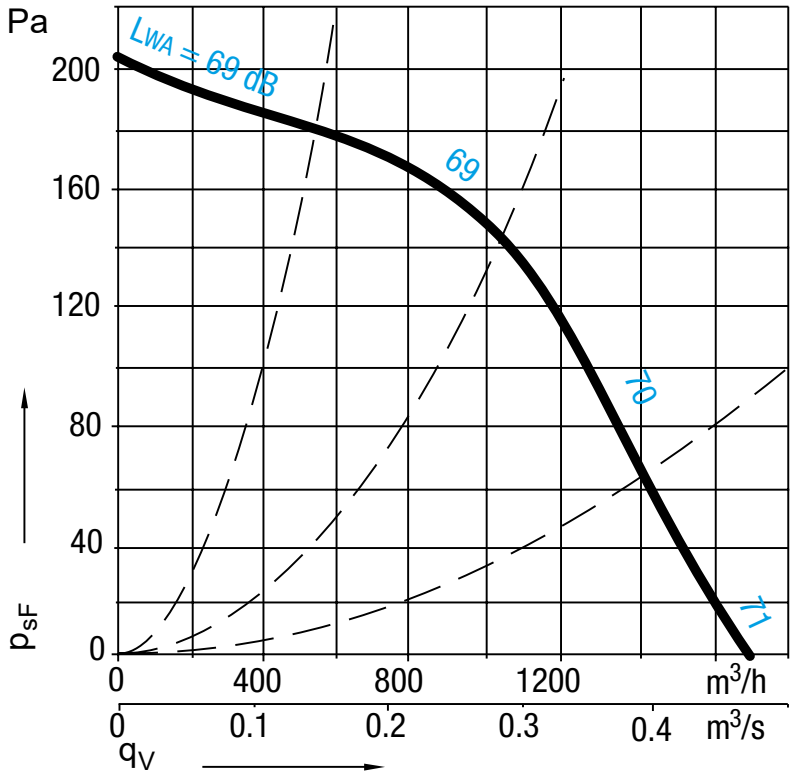


56 2531 - 4P

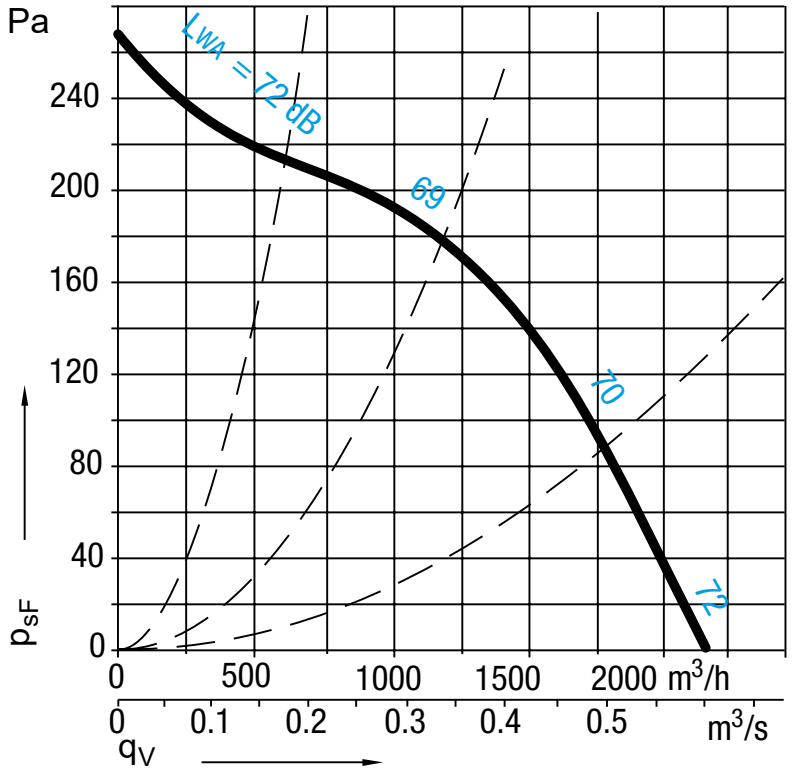


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



56 3535 - 4P

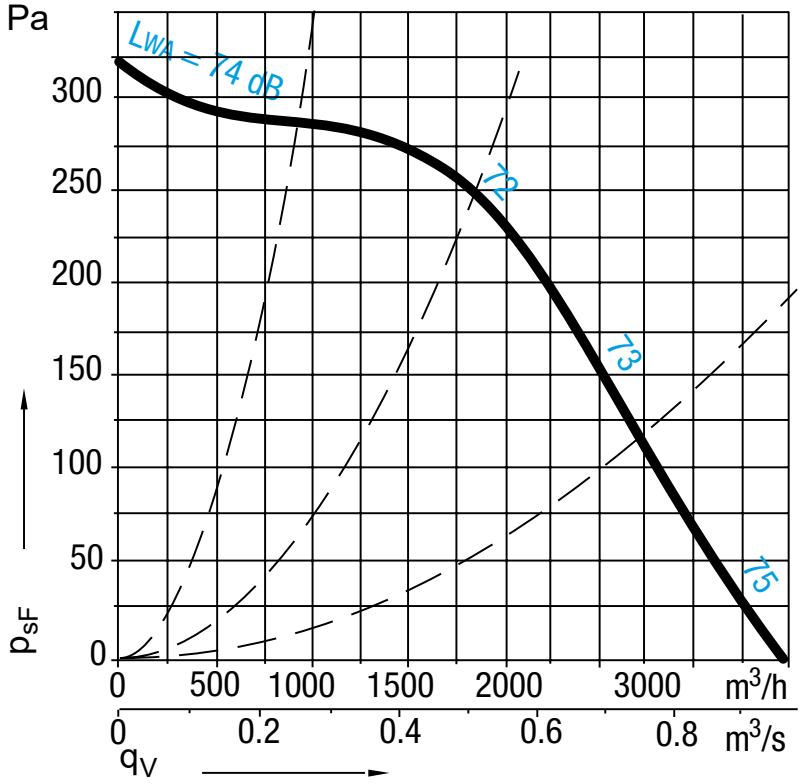


56 3535 - 6P

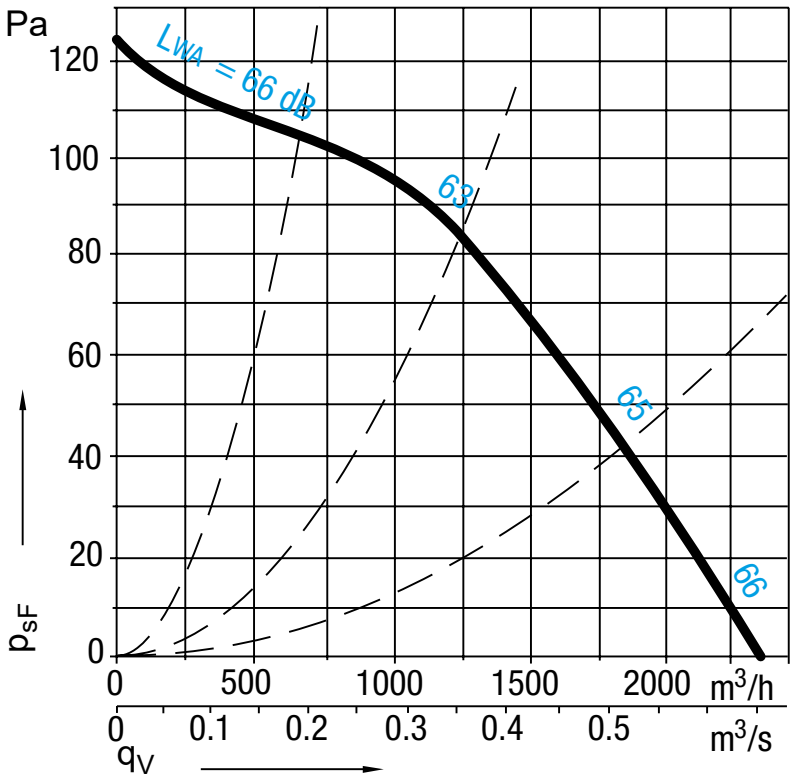


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



56 3540 - 4P

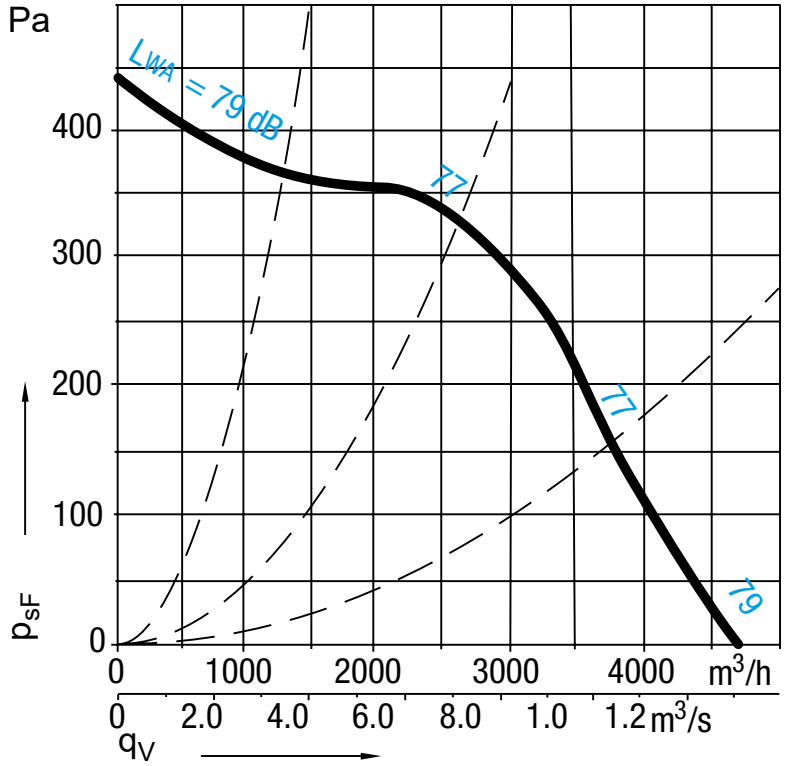

56 3540 - 6P

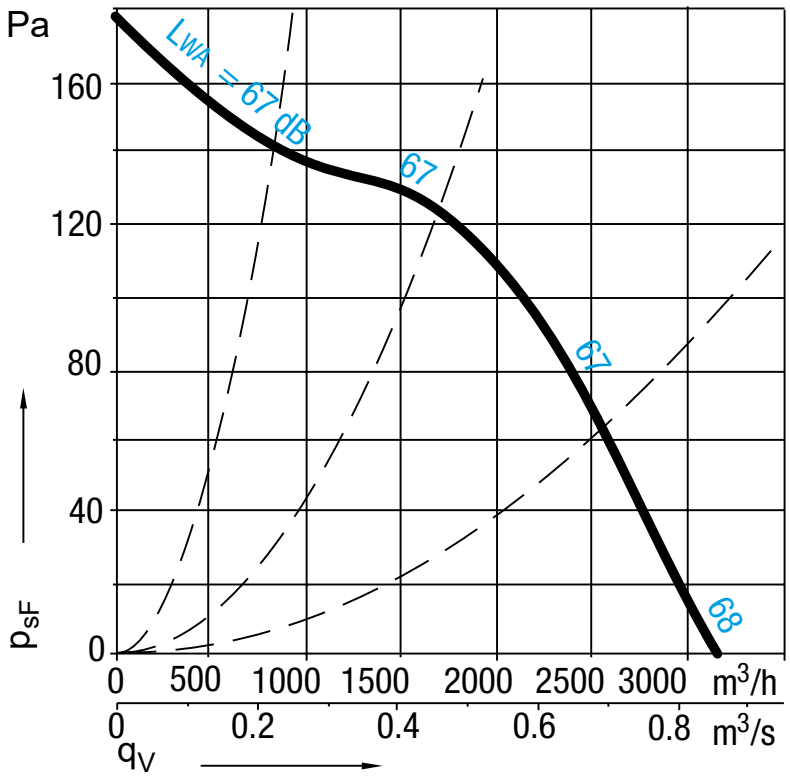


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.


400ºC/2h • TRASIEGO



56 3545 - 4P

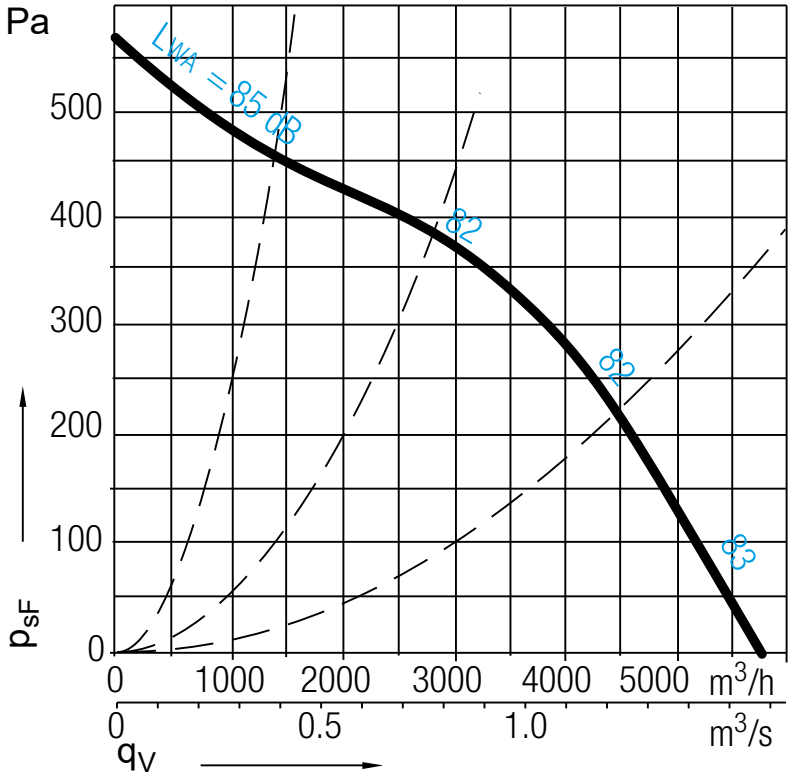

56 3545 - 6P

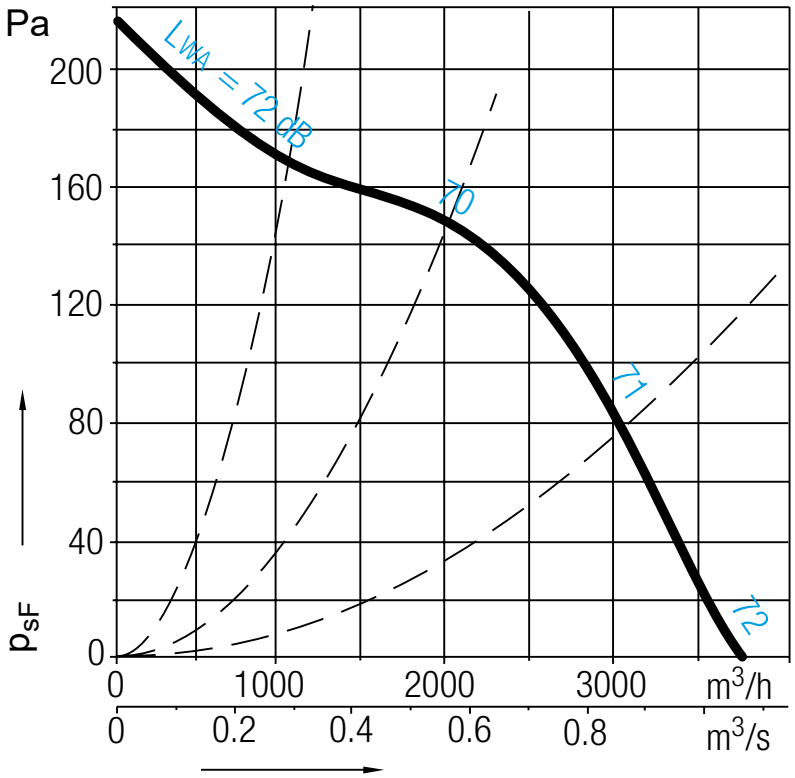


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

FXDM


400ºC/2h • TRASIEGO



56 4556 - 4P

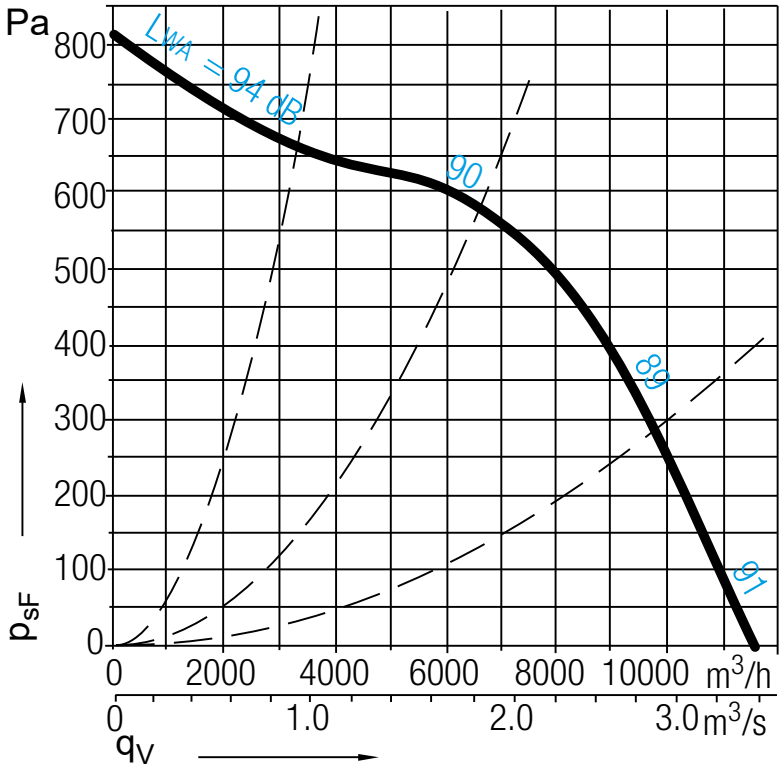


56 4556 - 6P

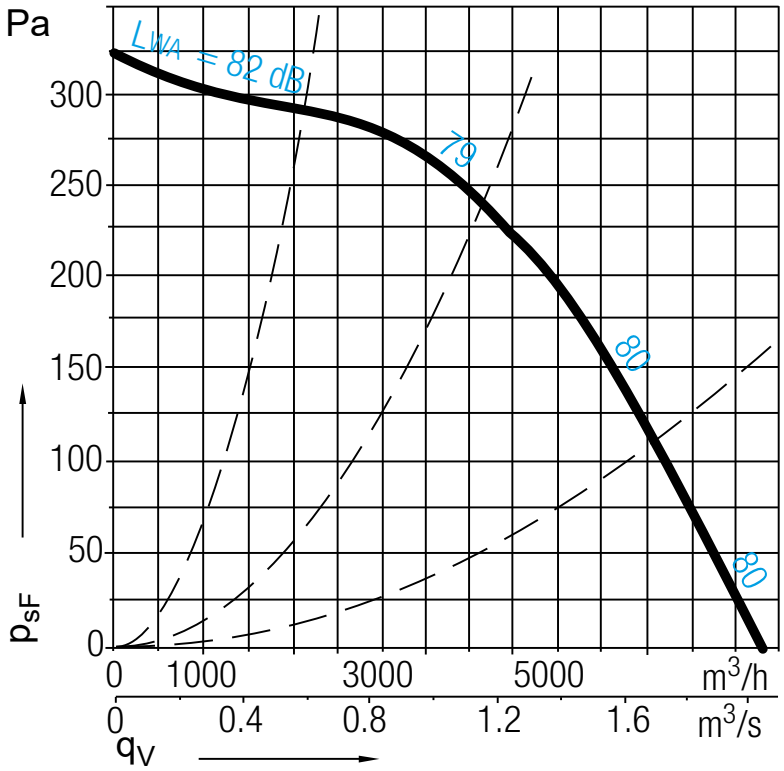


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



56 5663 - 6P

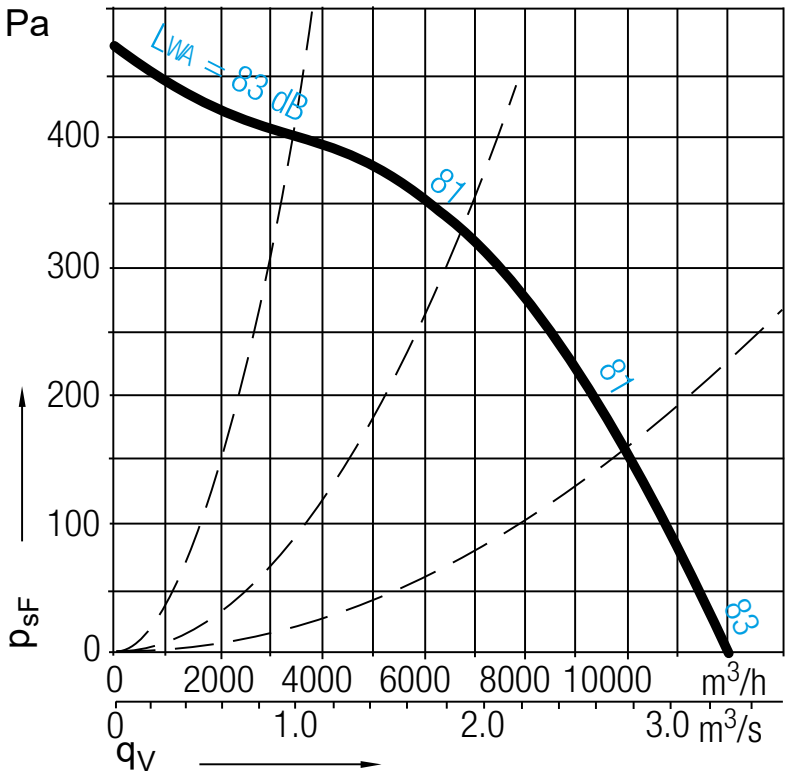


56 5671 - 6P

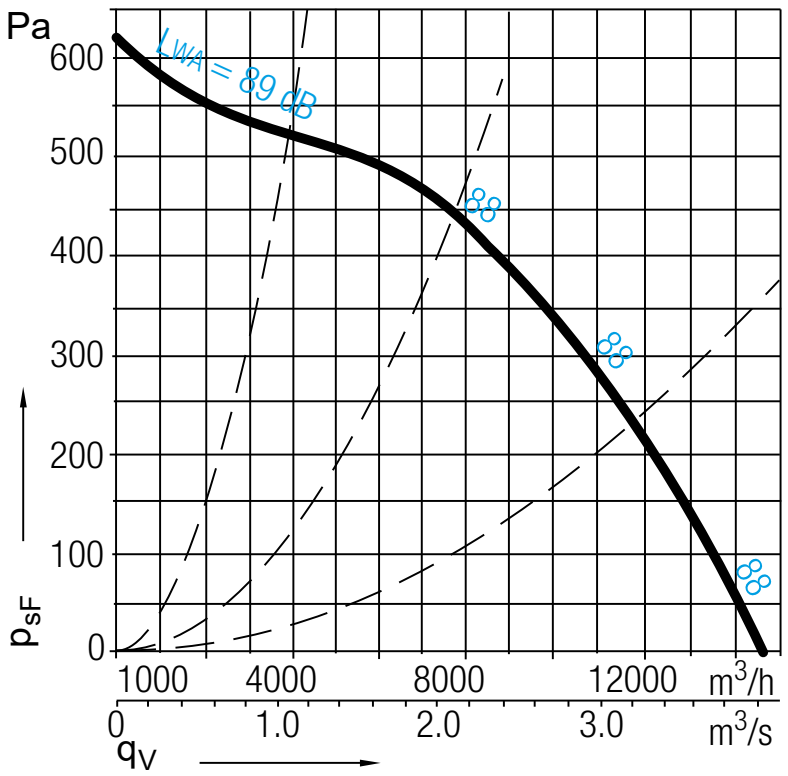


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



56 7180 - 6P

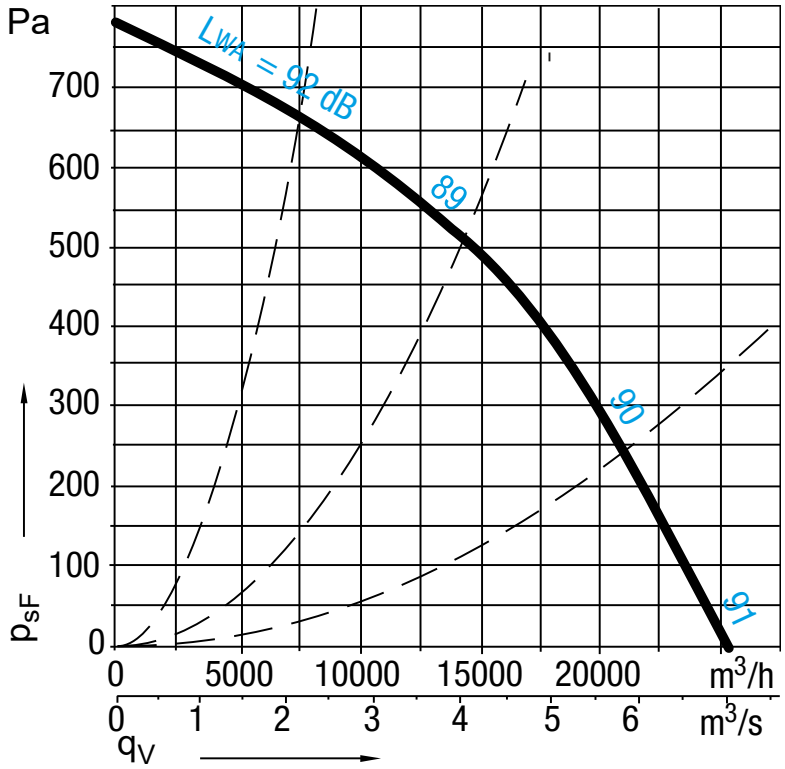

56 7180 - 8P

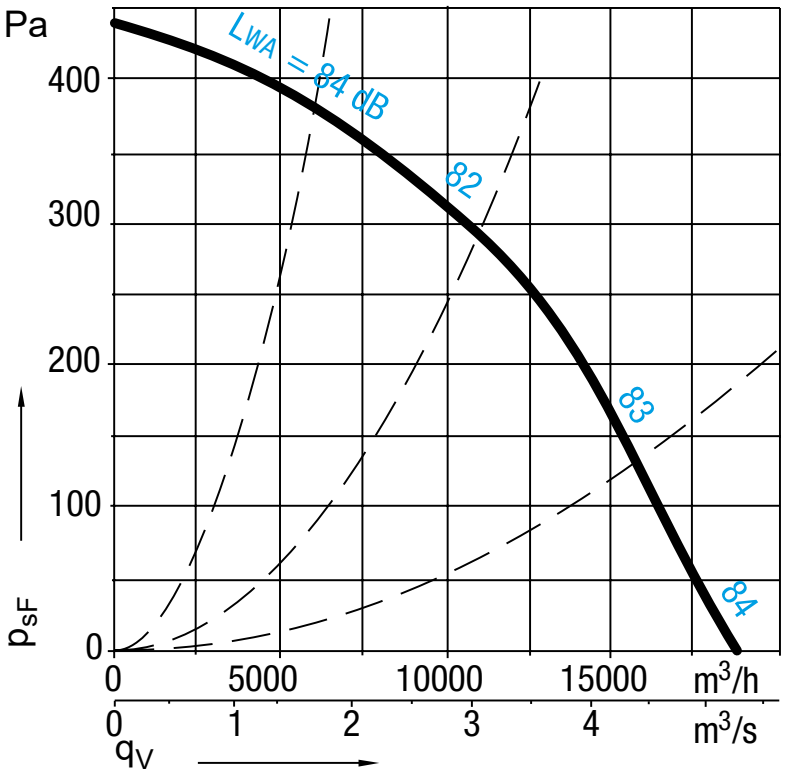

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



Un uso eficiente del Aire

LUYMAR
CLIMATIZACIÓN

