LUYMAR
CLIMATIZACIÓN



CMUB Industrial

CMUB Industrial



CMUB - INDUSTRIAL CAJA DE VENTILACIÓN CON PLUG FAN

- Ventilador de tipo Plug Fan con palas hacía atrás.
- Caudales desde 2.700 hasta 22.000 m^3/h.
- Alta presión disponible.
- Bajo nivel de ruido.
- Caja con panel sándwich de 25mm de lana de roca en puertas y de 48 mm en suelo y techo, con tapas intercambiables para ser instalada en cualquier configuración.
- Posibilidad de montaje vertical.
- Motor trifásico IE3 clase F.
- Rodamiento a bolas y protección IP55.
- Voltajes Standard 230/400V para motores trifásicos hasta 5,5CV y 400/690V para potencias superiores.

CMUB - INDUSTRIAL VENTILATION BOX WITH PLUG FAN

- Plugfan type Fan with backward blades.
- Flow rates from 2,700 to 22,000 m^3/ h.
- High pressure available.
- Low noise level.
- Box with sandwich panel of 25mm of rock wool at maintenance acces walls and of 48 mm at roof and soil plates, with interchangeable covers to be installed in any configuration.
- Possibility of vertical mounting.
- Three-phase motor IE3 class F.
- Ball bearing and IP55 protection.
- Standard voltages 230/400V for three-phase motors up to 5.5CV and 400/690V for higher powers.

CMUB- BOÎTE DE VENTILATION INDUSTRIELLE AVEC VENTILATEUR À FICHE

- Type de ventilateur avec les pales du ventilateur vers l'arrière.
- Débit de 2700 à 22000 m^3/ h.
- Haute pression disponible.
- Niveau sonore faible.
- Boîte avec panneau sandwich de 25 mm de laine de roche aux entretien couvercles et 48 mm en plafond et sol pla, avec des couvercles interchangeables à installer dansn'importe quelle configuration.
- Possibilité de montage vertical.
- Moteur triphasé IE3 classe F.
- Roulement à billes et protection IP55.
- Tensions standard 230/400V pour les moteurs triphasés jusqu'à 5,5CV et 400/690V pour les puissances supérieures.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CMUB Industrial




MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (kW)	Caudal Máximo (m^3/h)	Polos	Intensidad Max.(A)			Collarín (Ø) (mm)	Código
					230V	400V	690V		
CMUB-400 T4 1cv	1430	0,75	4100	4	3,47	2	-	400	03030340004
CMUB-400 T6 1cv	955	0,75	2700	6	3,47	2	-	400	03030340024
CMUB-450 T4 1,5cv	1440	1,1	6000	4	4,65	2,89	-	450	03030345005
CMUB-450 T6 1cv	955	0,75	4000	6	3,47	2	-	450	03030345024
CMUB-500 T4 2cv	1440	1,5	8000	4	6,34	3,66	-	500	03030350006
CMUB-500 T6 2cv	955	1,5	5000	6	6,34	3,66	-	500	03030350026
CMUB-560 T4 3cv	1455	2,2	11000	4	8,14	4,7	-	560	03030356007
CMUB-560 T6 2cv	955	1,5	7200	6	6,34	3,66	-	560	03030356026
CMUB-630 T4 5,5cv	1460	4	16500	4	-	11,1	6,41	630	03030363009
CMUB-630 T6 2cv	955	1,5	10200	6	6,34	3,66	-	630	03030363026
CMUB-710 T4 10cv	1470	7,5	22000	4	-	18,8	10,8	710	03030371011
CMUB-710 T6 4cv	970	2,2	15000	6	11,5	6,66	-	710	03030371028

Tensión 400 V - Frecuencia 50 Hz

En cumplimiento del reglamento europeo 1253/2014 se debe incorporar variador / convertidor de frecuencia. Accesorios

DIMENSIONES

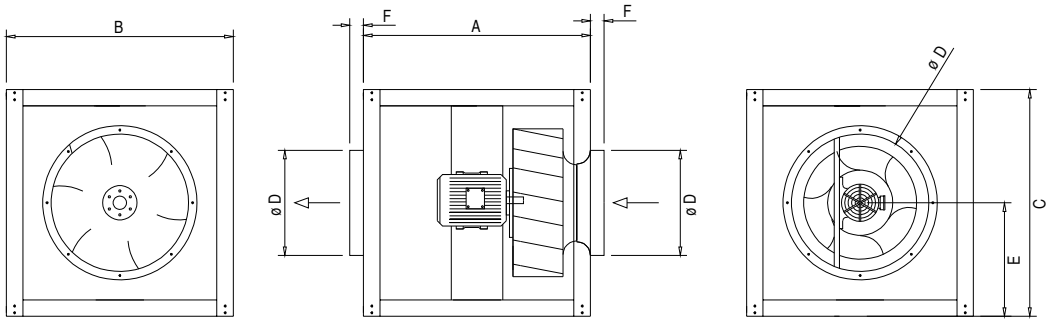


MODELO	A	B	C	Dø	E	F
CMUB - 400	660	660	660	400	330	40
CMUB - 450	660	660	660	400	330	40
CMUB - 500	800	800	800	500	400	40
CMUB - 560	800	800	800	500	400	40
CMUB - 630	1060	1060	1060	630	530	40
CMUB - 710	1060	1060	1060	630	530	40

Medidas en mm.


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



400

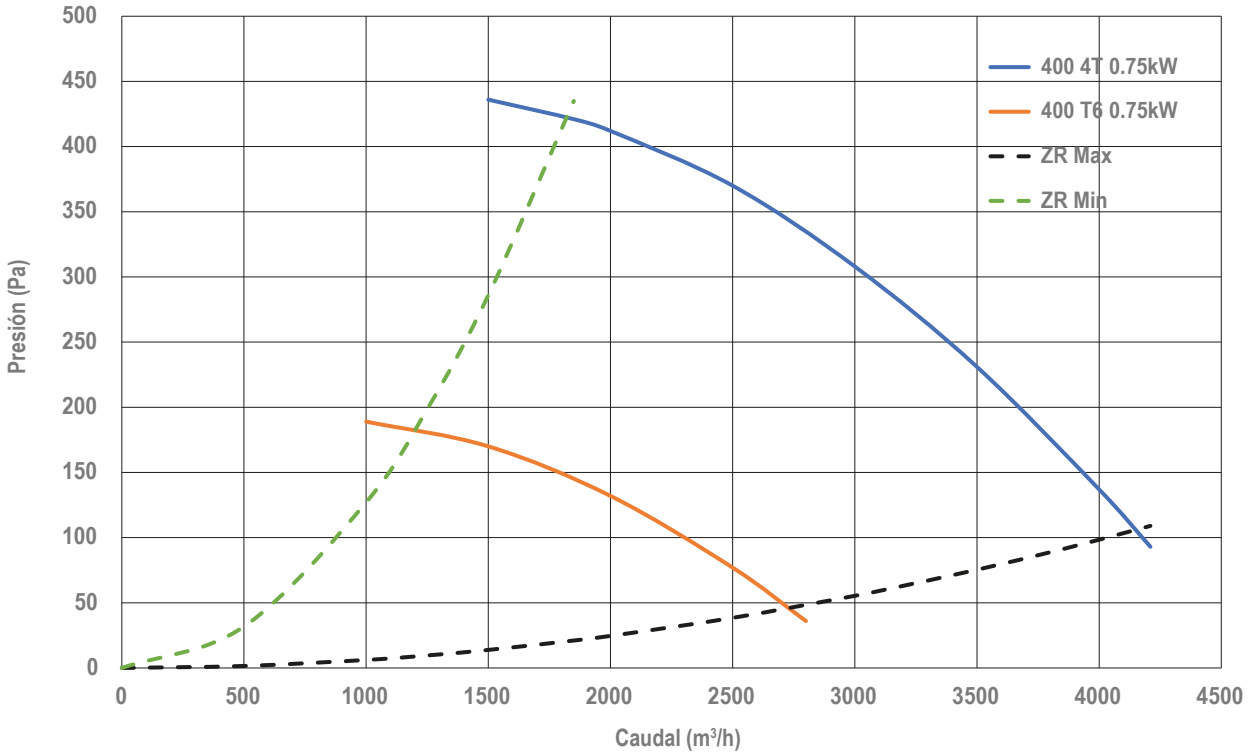


450

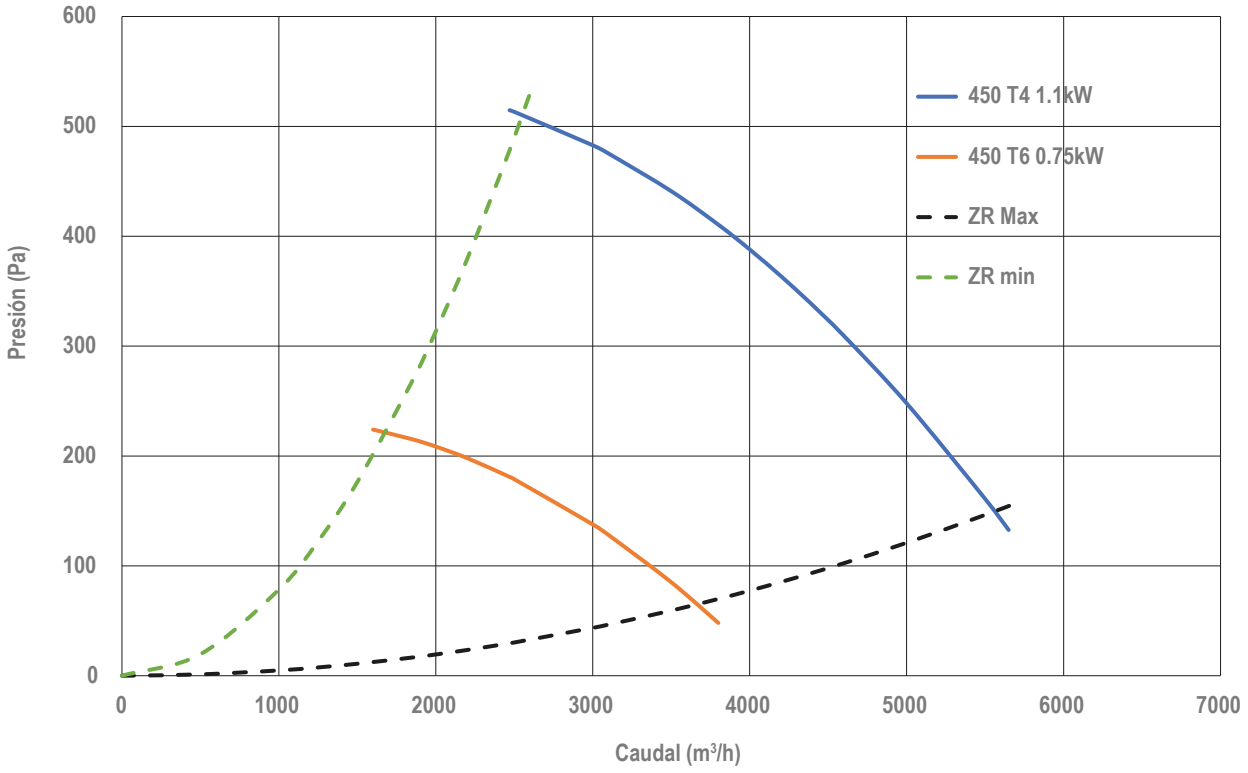


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



500

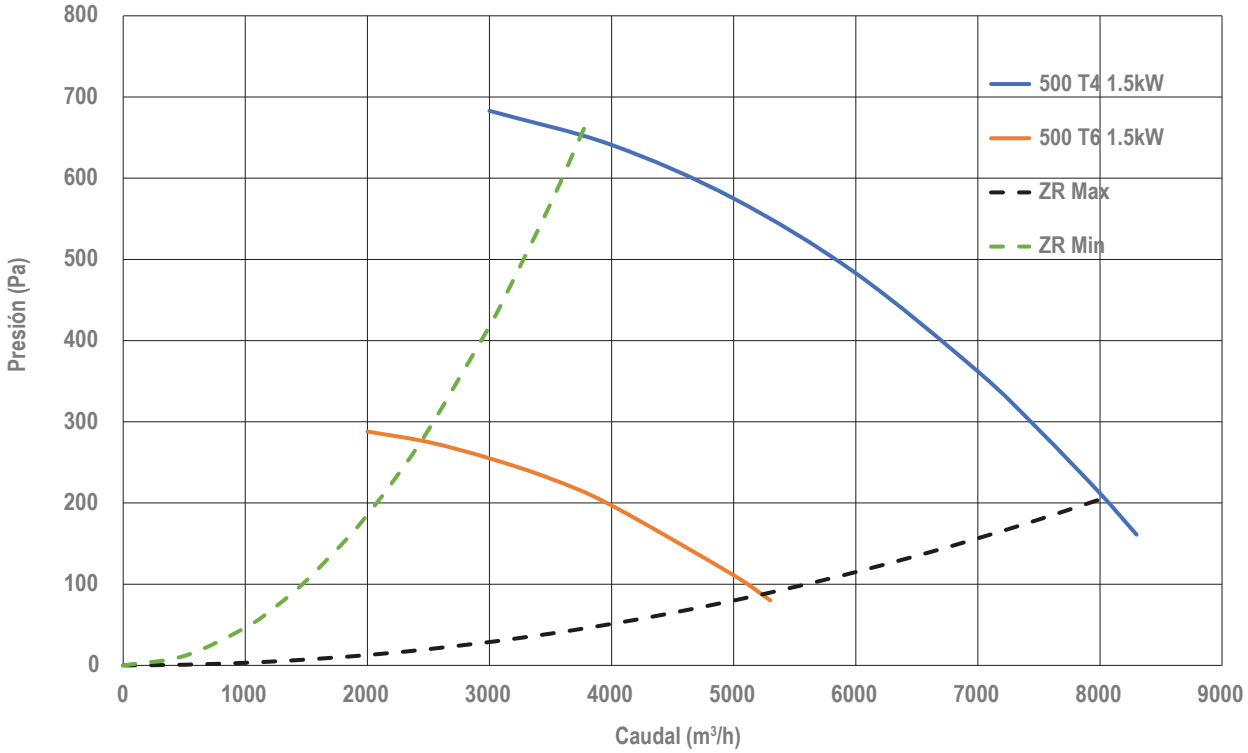


560

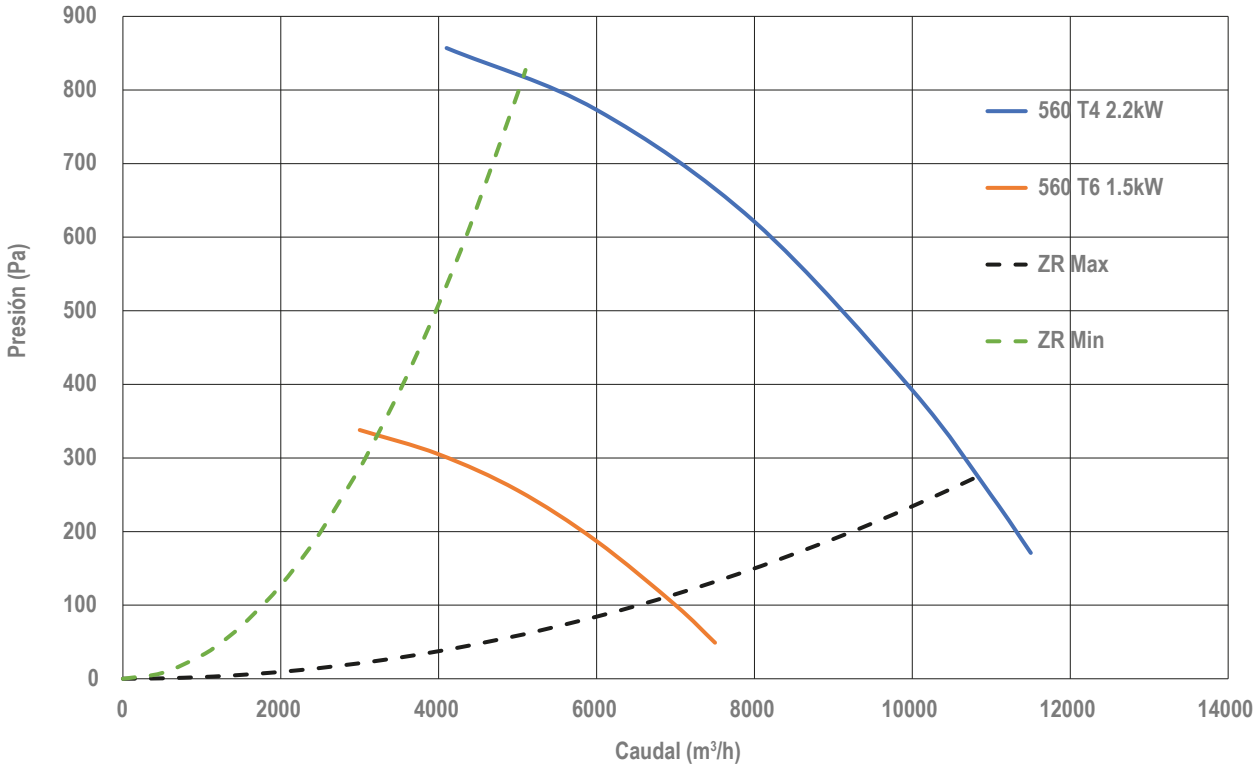


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



630

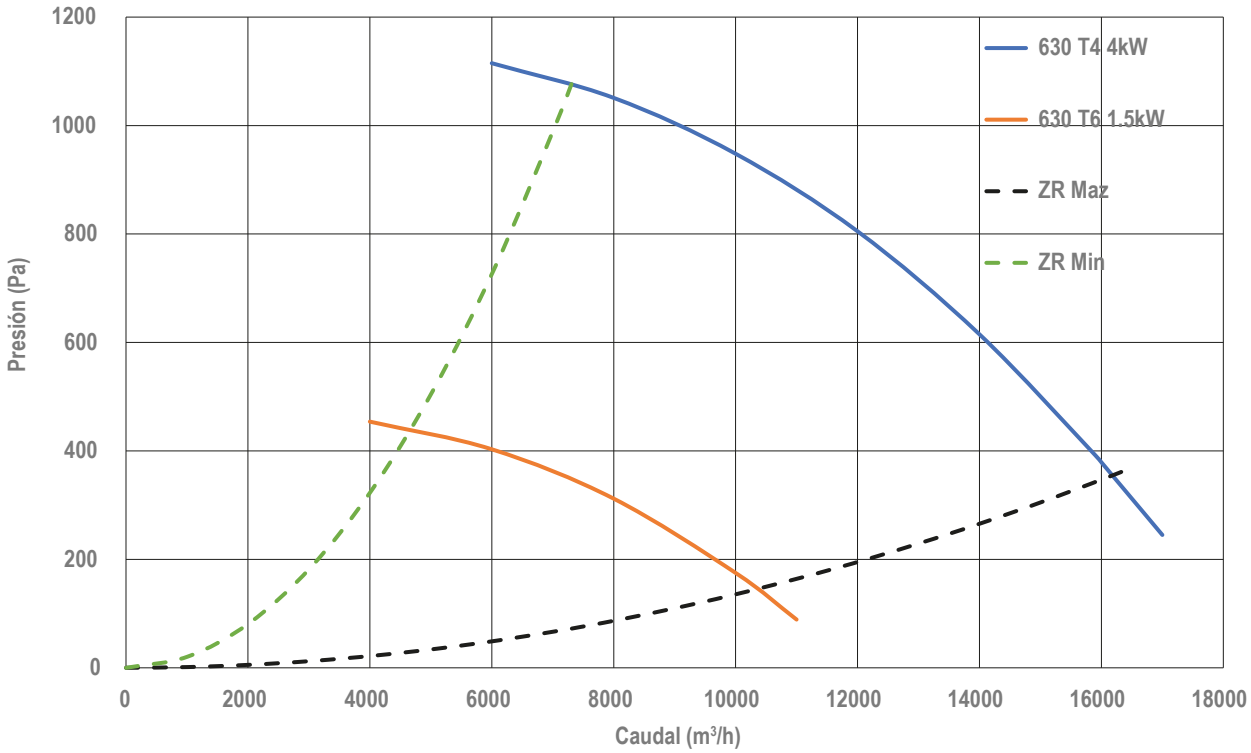

710

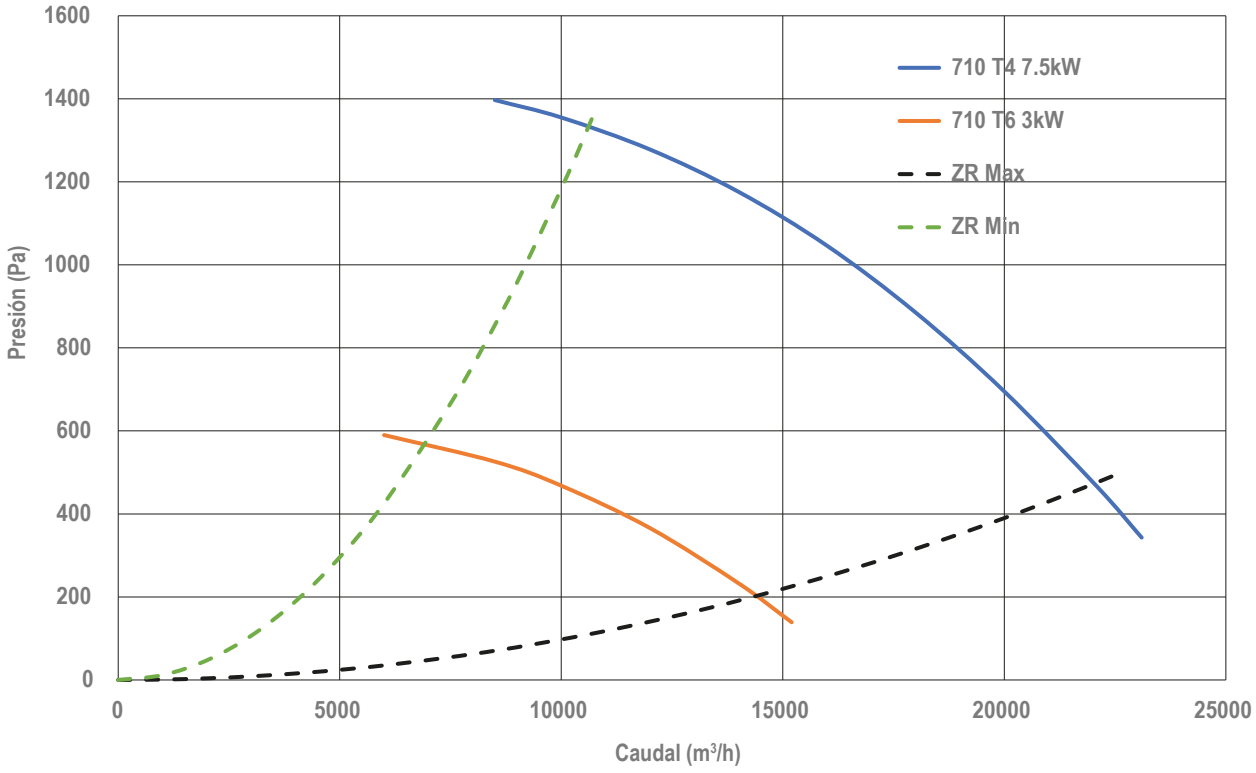

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.