FAN COILS
FALSO TECHO
ALTA PRESIÓN

LUYMAR
CLIMATIZACIÓN

Mejora la calidad del aire interior con estos sistemas opcionales de purificación:

BIOXIGEN - Extra de aire saludable
Tecnología certificada de ionización bipolar que desinfecta el aire, reduciendo bacterias, virus, mohos y olores.

IONIZER - Extra de aire limpio
Genera iones negativos que eliminan polvo, polen, humo y olores. Bajo consumo y mayor confort ambiental.

Improve indoor air quality with these optional purification systems:

BIOXIGEN - Extra Healthy Air
Certified bipolar ionization technology that disinfects the air, reducing bacteria, viruses, mold, and odors.

IONIZER - Extra Clean Air
Generates negative ions that eliminate dust, pollen, smoke, and odors. Low consumption and greater environmental comfort.

NOTA INFORMATIVA:

***Potencia calculada de todos nuestros equipos en base a:**

- *Aire ambiente 20°C b.s.; Agua (entarda/salida) 70°/60°C*
- *Aire ambiente 27°C b.u.; Agua (entrada/salida)7°C/12°C (**EUROVENT**)*

INFORMATION NOTE:

***Calculated power of all our equipment based on:**

- *Ambient air 20°C b.s.; Water (in/out) 70°/60°C*
- *Ambient air 27°C b.u.; Water (in/out) 7°C/12°C (**EUROVENT**)*

FAN COILS - FALSO TECHO ALTA PRESIÓN



FAN COILS - FALSO TECHO

- Apto para distribución por conductos.
- Equipo de Alta Presión (máx. 150 Pa).
- Instalación horizontal y vertical.

FAN COILS FALSE CEILING

- Suitable for duct distribution.
- High Pressure Equipment (max. 150 Pa).
- Horizontal and vertical installation.

VENTILO-CONVECTEURS FAUX PLAFOND

- Convient pour la distribution par conduits.
- Équipement haute pression (max. 150 Pa).
- Installation horizontale et verticale.

Máximo
150 Pa

Alta Presión

LY/FCP-HC

MOTOR
AC-230V
(Máx. 150 Pa)

Caudal de Aire
1350-4400 m^3/h

Potencia Frigorífica
6,8-25,5 Kw

Potencia Calorífica
15,2-53,7 Kw

MOTOR
EC-230V
(Máx.150 Pa)

Caudal de Aire
1400-4450 m^3/h

Potencia Frigorífica
7,0-25,7 Kw

Potencia Calorífica
15,6-54,0 Kw

LY/FCPE-HC

FALSO TECHO

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)


LY/FCP-HC (ALTA PRESIÓN)

MOTOR AC (230V)



1 BATERÍA - 2 TUBOS (1 BATTERY - 2 TUBES)

MODELO (MODEL)	Caudal Nominal (Flow Nominal) (m^3/h)	Potencia Frigorifica (Cooling capacity) (W)	Capacidad de enfriamiento sensible (Sensible cooling capacity) (W)	Potencia Calorifica (Heating capacity) (W)	Nivel Sonoro (Noise level) dB(A)	Dimensiones (Dimensions) (L x F x A)	Código (Code)
LY/FCP-HC 122	1350	6820	5300	15200	34-43-49	800 x 760 x 235	040200122
LY/FCP-HC 132	1500	8650	6580	18900	35-44-50	800 x 760 x 235	040200132
LY/FCP-HC 142	1450	10100	7380	20000	35-44-50	800 x 760 x 235	040200142
LY/FCP-HC 222	2750	12000	9780	28400	37-48-51	1200 x 1160 x 235	040200222
LY/FCP-HC 232	3000	15200	12100	35200	38-49-52	1200 x 1160 x 235	040200232
LY/FCP-HC 242	2850	17800	13500	37200	38-49-52	1200 x 1160 x 235	040200242
LY/FCP-HC 322	4050	16700	13900	40600	46-51-53	1600 x 1560 x 235	040200322
LY/FCP-HC 332	4400	21200	17200	50300	47-52-54	1600 x 1560 x 235	040200332
LY/FCP-HC 342	4200	25500	19400	53700	47-52-54	1600 x 1560 x 235	040200342

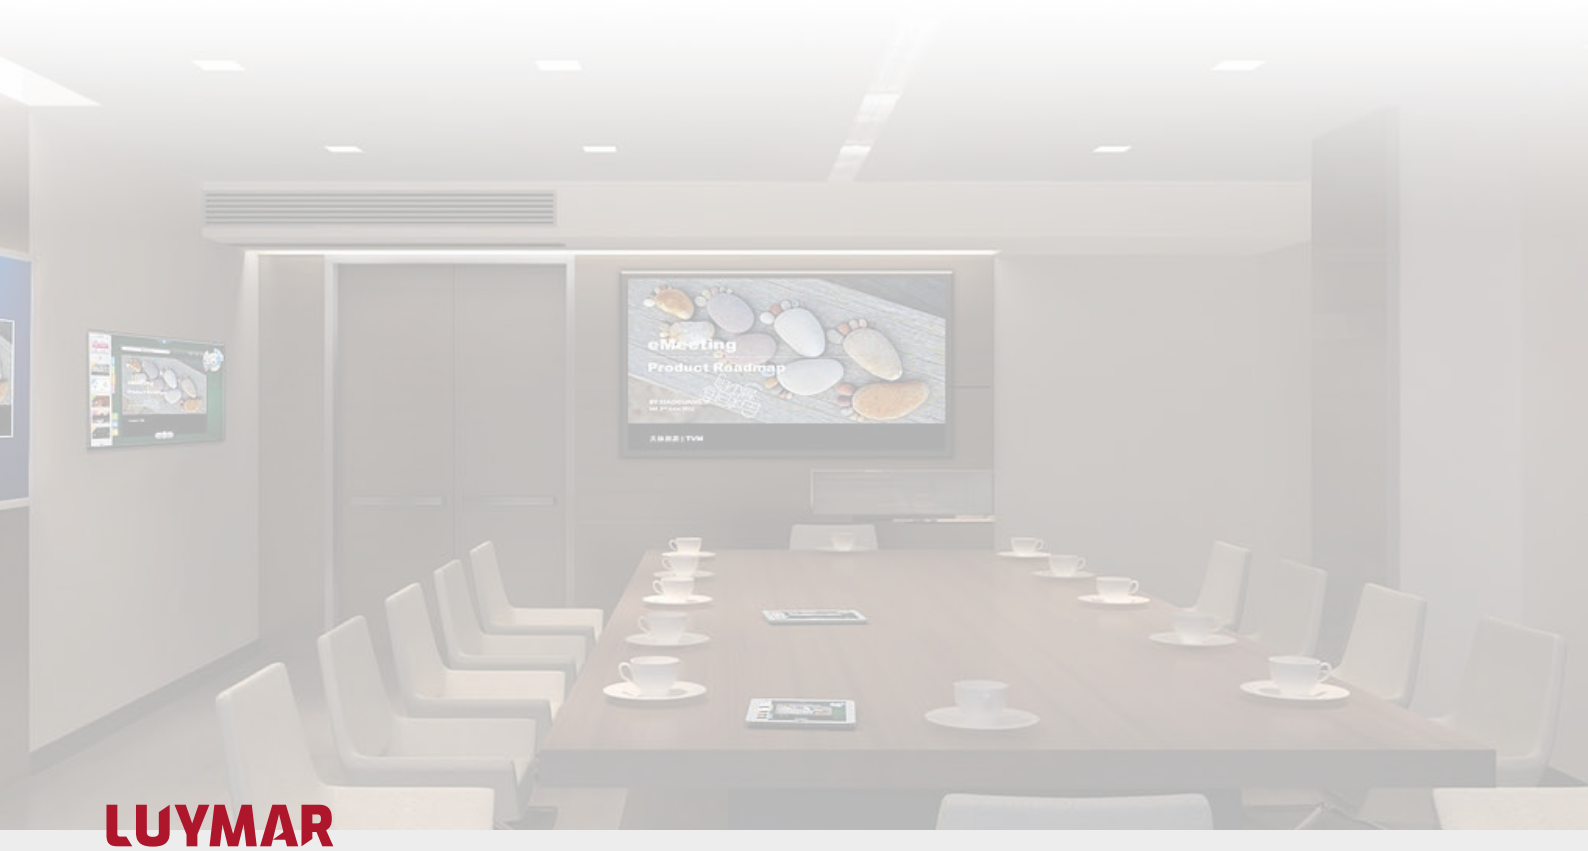

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)

LY/FCP-HC (ALTA PRESIÓN)

MOTOR AC (230V)



2 BATERÍAS - 4 TUBOS - 1 FILAS/CALOR (2 BATTERIES - 4 TUBES - 1 ROW / HEAT)

MODELO (MODEL)	Caudal Nominal (Flow Nominal) (m^3/h)	Potencia Frigorifica (Cooling capacity) (W)	Capacidad de enfriamiento sensible (Sensible cooling capacity) (W)	Potencia Calorifica (Heating capacity) (W)	Nivel Sonoro (Noise level) dB(A)	Dimensiones (Dimensions) (L x F x A)	Código (Code)
LY/FCP-HC 124	1300	6670	5160	7590	34-43-49	800 x 760 x 235	040200124
LY/FCP-HC 134	1440	8430	6380	8100	35-44-50	800 x 760 x 235	040200134
LY/FCP-HC 224	2650	11700	9530	13800	37-48-51	1200 x 1160 x 235	040200224
LY/FCP-HC 234	2850	14700	11600	14500	38-49-52	1200 x 1160 x 235	040200234
LY/FCP-HC 324	3900	16400	13600	19600	46-51-53	1600 x 1560 x 235	040200324
LY/FCP-HC 334	4200	20600	16600	20500	47-52-54	1600 x 1560 x 235	040200334

2 BATERÍAS - 4 TUBOS - 2 FILAS/CALOR (2 BATTERIES - 4 TUBES - 2 ROW / HEAT)

MODELO (MODEL)	Caudal Nominal (Flow Nominal) (m^3/h)	Potencia Frigorifica (Cooling capacity) (W)	Capacidad de enfriamiento sensible (Sensible cooling capacity) (W)	Potencia Calorifica (Heating capacity) (W)	Nivel Sonoro (Noise level) dB(A)	Dimensiones (Dimensions) (L x F x A)	Código (Code)
LY/FCP-HC 125	1270	6570	5070	12100	34-43-49	800 x 760 x 235	040200125
LY/FCP-HC 135	1400	8280	6250	12900	35-44-50	800 x 760 x 235	040200135
LY/FCP-HC 225	2570	11500	9330	22300	37-48-51	1200 x 1160 x 235	040200225
LY/FCP-HC 235	2800	14600	11500	23600	38-49-52	1200 x 1160 x 235	040200235
LY/FCP-HC 325	3800	16100	13300	31900	46-51-53	1600 x 1560 x 235	040200325
LY/FCP-HC 335	4100	20300	16400	33600	47-52-54	1600 x 1560 x 235	040200335

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)

LY/FCPE-HC (ALTA PRESIÓN)

MOTOR EC (230V)



1 BATERÍA - 2 TUBOS (1 BATTERY - 2 TUBES)

MODELO (MODEL)	Caudal Nominal (Flow Nominal) (m^3/h)	Potencia Frigorifica (Cooling capacity) (W)	Capacidad de enfriamiento sensible (Sensible cooling capacity) (W)	Potencia Calorifica (Heating capacity) (W)	Nivel Sonoro (Noise level) dB(A)	Dimensiones (Dimensions) (L x F x A)	Código (Code)
LY/FCPE-HC 122	1400	6976	5440	15569	16-37-51	800 x 605 x 275	041200122
LY/FCPE-HC 132	1550	8828	6736	19313	17-39-51	800 x 605 x 275	041200132
LY/FCPE-HC 142	1500	10315	7561	20452	17-39-51	800 x 605 x 275	041200142
LY/FCPE-HC 222	2800	12135	9907	28739	18-41-52	1200 x 605 x 275	041200222
LY/FCPE-HC 232	3050	15357	12244	35586	19-42-53	1200 x 605 x 275	041200232
LY/FCPE-HC 242	2900	17993	13669	37629	19-42-53	1200 x 605 x 275	041200242
LY/FCPE-HC 322	4100	16828	14023	40930	15-41-54	1600 x 605 x 275	041200322
LY/FCPE-HC 332	4450	21349	17340	50676	16-43-55	1600 x 605 x 275	041200332
LY/FCPE-HC 342	4250	25688	19565	54120	16-43-55	1600 x 605 x 275	041200342


2 BATERÍAS - 4 TUBOS - 1 FILAS/CALOR (2 BATTERIES - 4 TUBES - 1 ROW / HEAT)


MODELO (MODEL)	Caudal Nominal (Flow Nominal) (m^3/h)	Potencia Frigorifica (Cooling capacity) (W)	Capacidad de enfriamiento sensible (Sensible cooling capacity) (W)	Potencia Calorifica (Heating capacity) (W)	Nivel Sonoro (Noise level) dB(A)	Dimensiones (Dimensions) (L x F x A)	Código (Code)
LY/FCPE-HC 124	1350	6830	5310	7790	16-37-51	800 x 760 x 235	041200124
LY/FCPE-HC 134	1490	8620	6540	8290	17-39-51	800 x 760 x 235	041200134
LY/FCPE-HC 224	2700	11840	9660	13980	18-41-52	1200 x 1160 x 235	041200224
LY/FCPE-HC 234	2900	14860	11750	14670	19-42-53	1200 x 1160 x 235	041200234
LY/FCPE-HC 324	3950	16540	13730	19770	15-41-54	1600 x 1560 x 235	041200324
LY/FCPE-HC 334	4250	20760	16750	20670	16-43-55	1600 x 1560 x 235	041200334


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)





DIMENSIONES MODELOS 122 / 132 / 142 (DIMENSIONS MODELS 122 / 132 / 142)

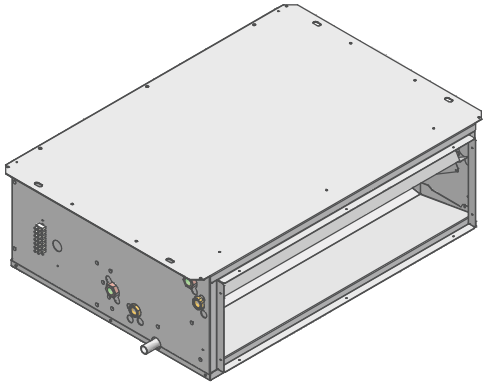


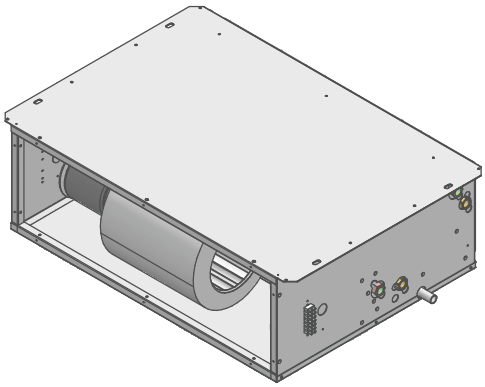

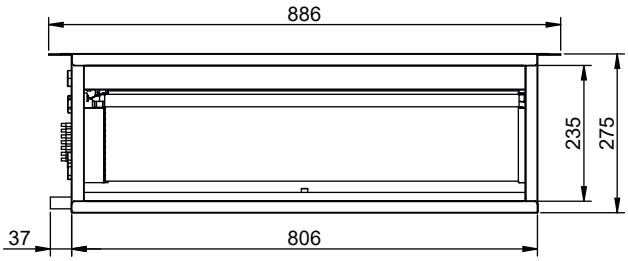

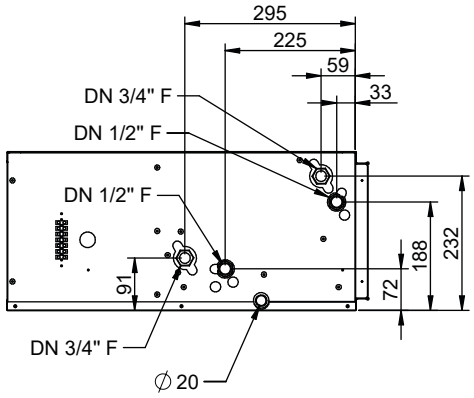


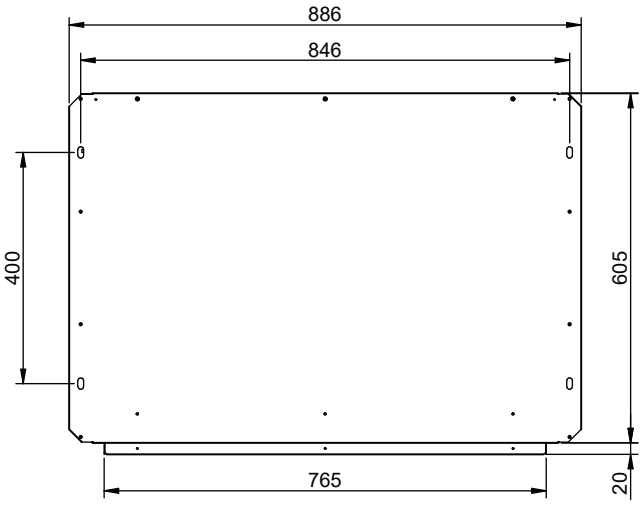


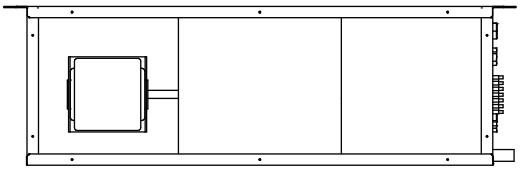






DIMENSIONES MODELOS 222 / 232 / 242 (DIMENSIONS MODELS 222 / 232 / 242)

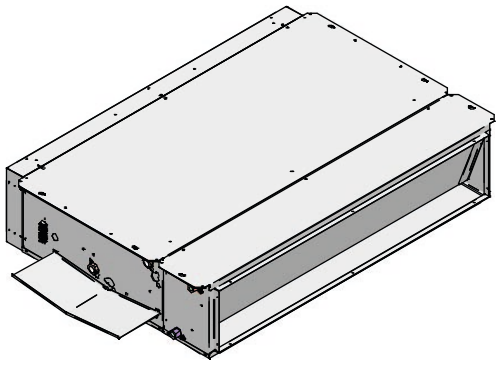


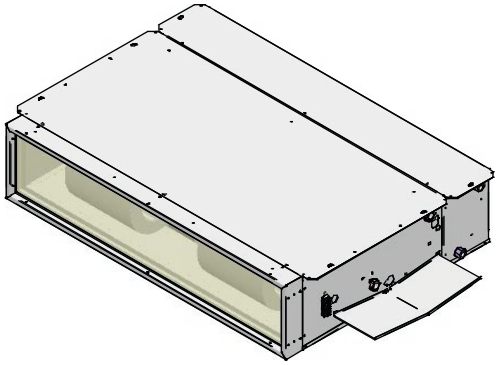

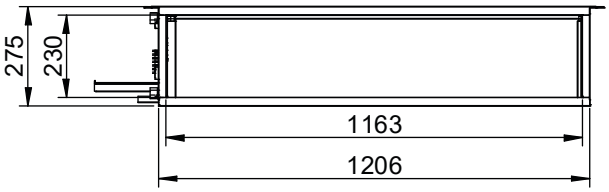

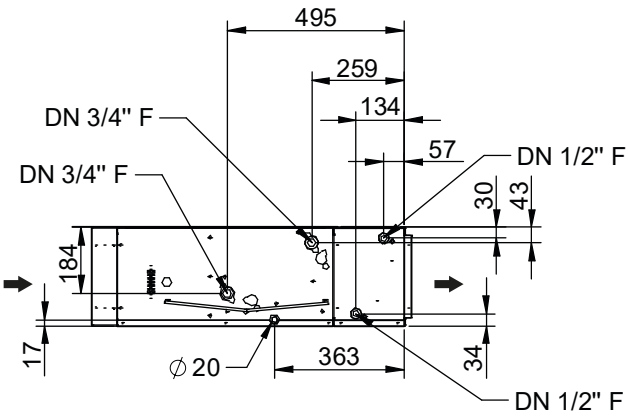

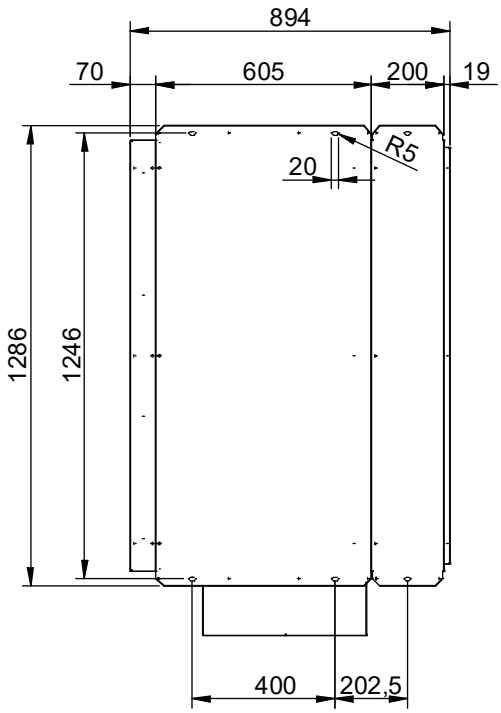


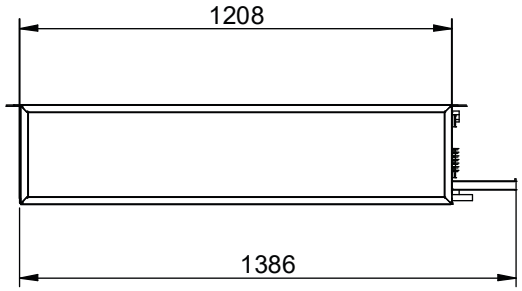



Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)





DIMENSIONES MODELOS 322 / 332 / 342 (DIMENSIONS MODELS 322 / 332 / 342)

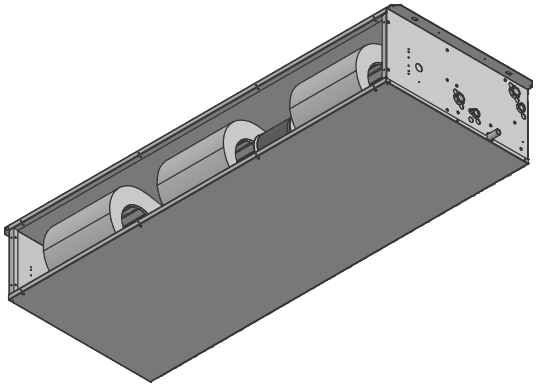


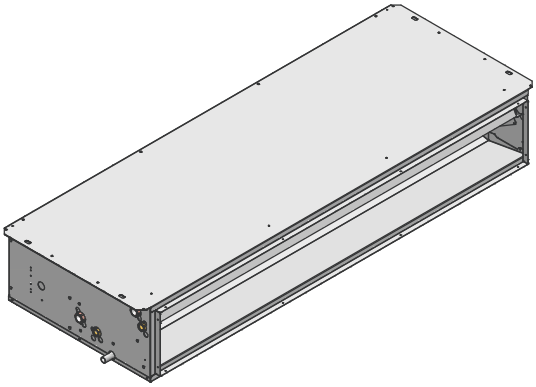


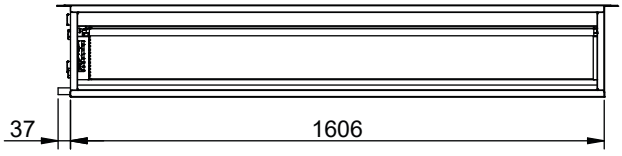


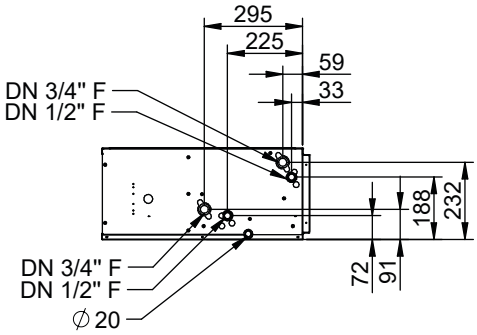

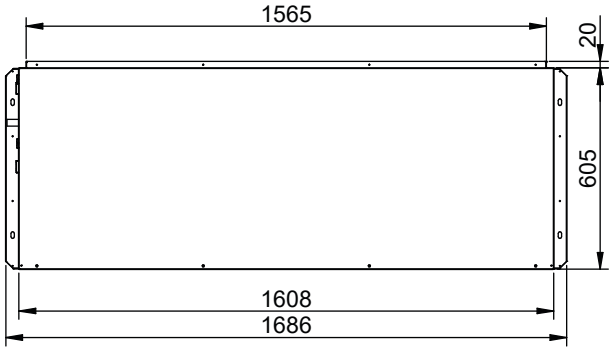

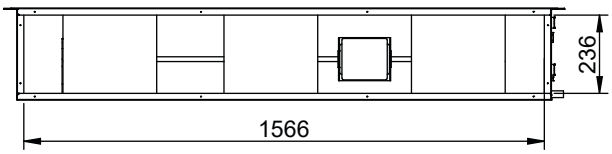



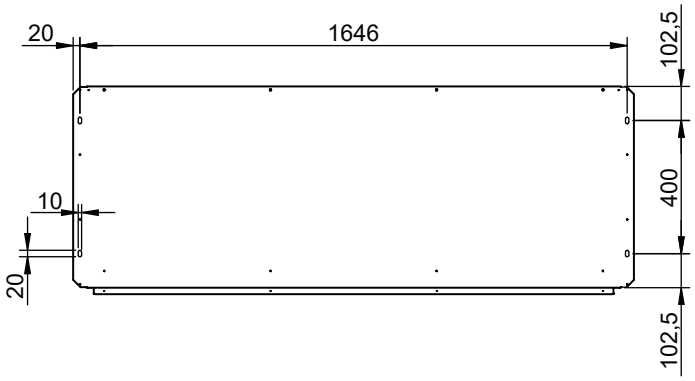

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso (Luymar reserves the right to modify the data without prior notice)