
LUYMAR
CLIMATIZACIÓN

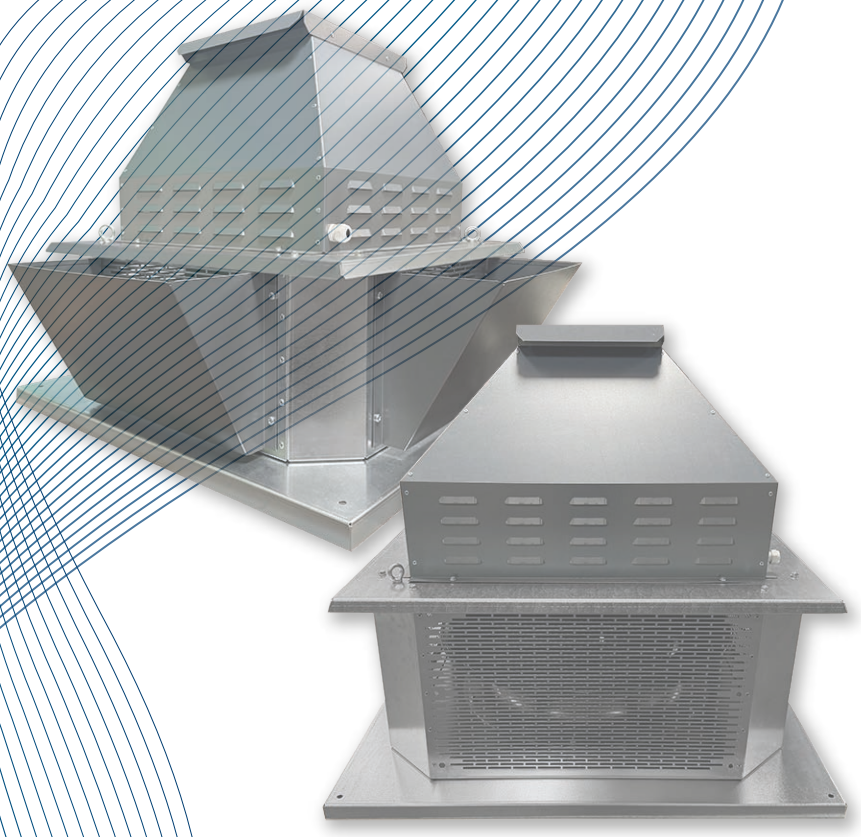

TXH
TXV

400ºC/2h • TRASIEGO

TXH • TXV


400ºC/2h • TRASIEGO



TXH

TXH / TXV EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400ºC/2H

- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero, para extracción de humo.
- Ventilador homologado F400 con **CERTIFICADO APPLUS**.
- Rejilla de protección anti pajaros.
- Base soporte en chapa galvanizada, sombrerete deflector de lluvia en chapa magnelis.
- Homologación según norma EN-12101-3.
- Motor IE3 clase F, con rodamiento a bolas, protección IP55.
- Temperatura máxima del aire a transportar en continuo: -25ºC / +120ºC.
- Opcional:
  - Compuerta antiretorno.
  - Convertidor de frecuencia.
  - Interruptor Marcha/Paro.

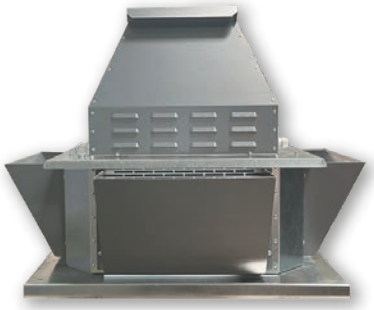

TXV

TXH / TXV 400°C/2H ROOF CENTRIFUGAL EXTRACTOR

- Impeller with reaction blades, made of sheet steel, for smoke extraction.
- Approved F400 fan with **APPLUS CERTIFICATE**.
- Bird protection grille.
- Galvanized sheet metal support base, Magnelis sheet metal rain deflector cap.
- Approval according to EN-12101-3.
- IE3 class F motor, with ball bearings, IP55 protection.
- Maximum continuous air temperature: -25°C / +120°C.
- Optional:
  - Non-return damper.
  - Frequency converter.
  - On/Off switch.

TXH / TXV EXTRACTEUR CENTRIFUGE DE TOIT, 400ºC/2h

- Turbine à aubes de réaction en tôle d'acier pour le désenfumage.
- Ventilateur homologué F400 avec **CERTIFICAT APPLUS**.
- Grille de protection aviaire.
- Base de support en tôle galvanisée, capot déflecteur de pluie en tôle Magnelis.
- Homologation selon la norme EN-12101-3.
- Moteur IE3 classe F, avec roulements à billes, indice de protection IP55.
- Température maximale de l'air en continu : -25 °C / +120 °C.
- En option:
  - Clapet anti-retour.
  - Variateur de fréquence.
  - Interrupteur marche/arrêt.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

TXH • TXV

400ºC/2h • TRASIEGO

MODELO	Nº de Fases	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (kw)	Caudal máx. (m^3/h)	I. max. (A)		Presión Sonora (dB(A))	Peso (kg)	Codigo TXH	Codigo TXH-V
					230V	400V				
280 - 0,33 cv - M4	I (Monofásico)	1420	0,25	1550	2,00	-	57,6	24	033428042	033428042V
315 - 0,33 cv - M4	I (Monofásico)	1420	0,25	2200	2,00	-	60,9	30	033431542	033431542V
355 - 0,33 cv - M4	I (Monofásico)	1420	0,25	3300	2,00	-	63,3	41	033435542	033435542V
400 - 0,75 cv - M4	I (Monofásico)	1420	0,55	4730	3,70	-	67,2	52	033440042	033440042V
280 - 0,33 cv - T4	III (Trifásico)	1420	0,25	1550	1,34	0,77	57,6	23	033428041	033428041V
315 - 0,33 cv - T4	III (Trifásico)	1420	0,25	2200	1,34	0,77	60,9	29	033431541	033431541V
315 - 0,33 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,25	1450	1,54	0,89	52,4	30	033431561	033431561V
355 - 0,33 cv - T4	III (Trifásico)	1420	0,25	3300	1,34	0,77	63,3	40	033435541	033435541V
355 - 0,33 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,25	2170	1,54	0,89	54,5	41	033435561	033435561V
400 - 0,75 cv - T4	III (Trifásico)	1420	0,55	4730	3,70	1,47	67,2	50	033440041	033440041V
400 - 0,75 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,55	3130	2,74	1,58	58,6	51	033440061	033440061V
450 - 1 cv - T4	III (Trifásico)	1420	0,75	6750	3,04	1,75	70,7	69	033445041	033445041V
450 - 0,75 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,55	4500	2,74	1,58	62,0	66	033445061	033445061V
500 - 2 cv - T4	III (Trifásico)	1420	1,5	9240	5,89	3,38	73,9	85	033450041	033450041V
500 - 0,75 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,55	6170	2,74	1,58	65,0	76	033450061	033450061V
560 - 1 cv - T6	III (Trifásico)	950	0,75	8940	3,20	1,90	68,2	93	033456061	033456061V
630 - 2 cv - T6	III (Trifásico)	950	1,5	12730	6,25	3,60	72,1	115	033463061	033463061V
710 - 3 cv - T6	III (Trifásico)	950	2,2	18200	9,59	5,54	75,5	198	033471061	033471061V

* Presion acustica a 1,5m en campo abierto.


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

TXH

400ºC/2h • TRASIEGO



DIMENSIONES TXH

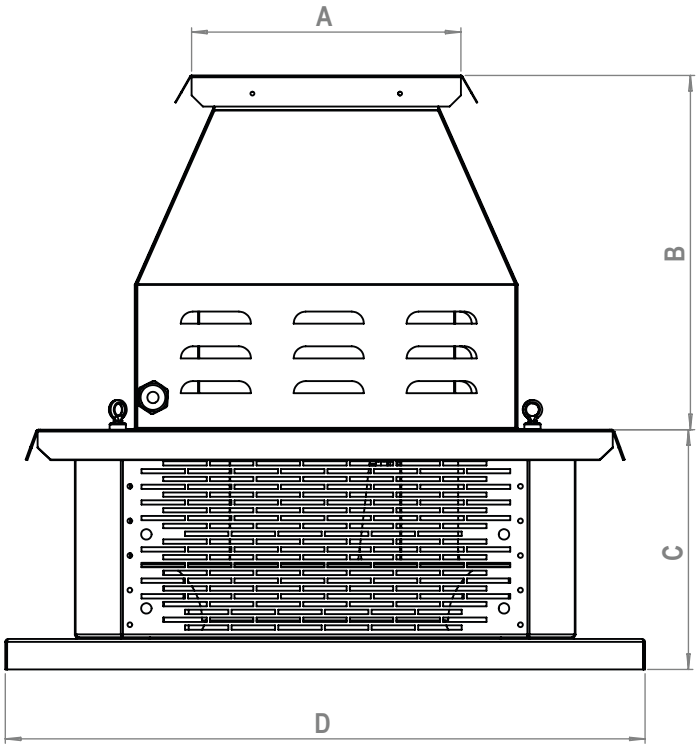

MODELO	A	B	C	D
280	230	353	206	595
315	254	358	248	630
355	270	370	250	680
400	314	407	276	738
450	310	403	310	780
500	395	403	340	840
560	382	483	385	910
630	362	405	425	990
710	360	471	457	1100

Medidas en mm.


Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

TXV

400ºC/2h • TRASIEGO



DIMENSIONES TXH-V

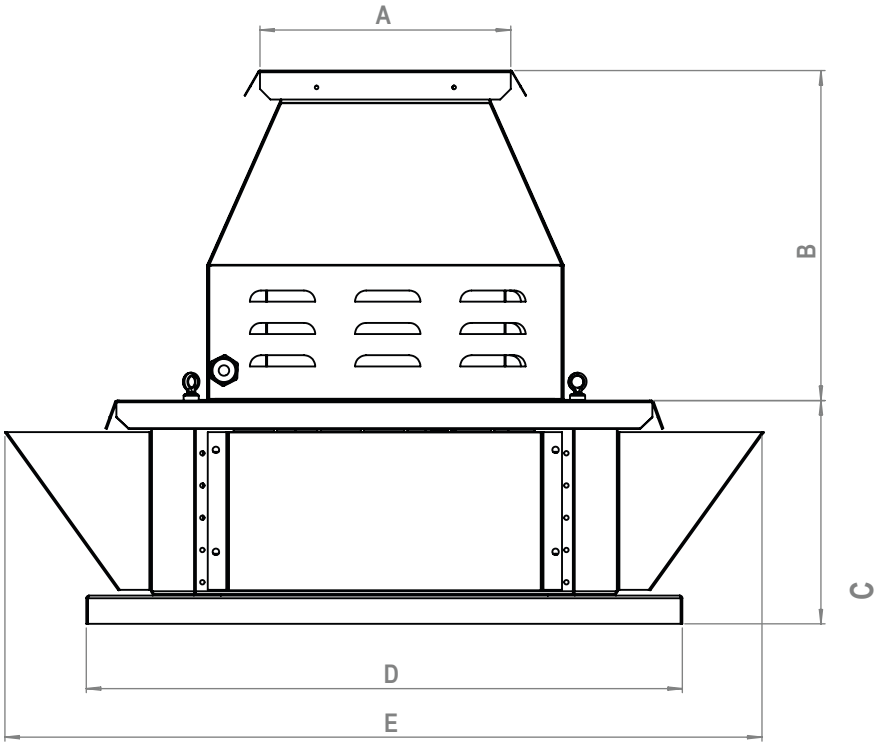


MODELO	A	B	C	D	E
280	230	353	206	595	695
315	254	358	248	630	730
355	270	370	250	680	830
400	314	407	276	738	888
450	310	403	310	780	930
500	395	403	340	840	990
560	382	483	385	910	1060
630	362	405	425	990	1140
710	360	471	457	1100	1340

Medidas en mm.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.




280

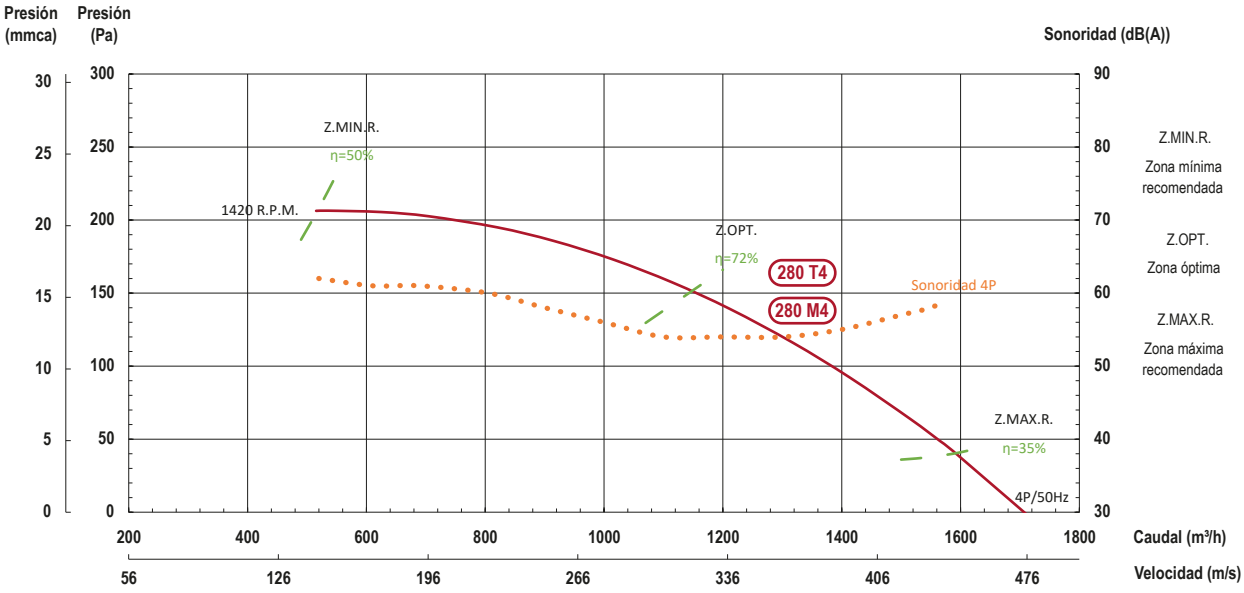

* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

315

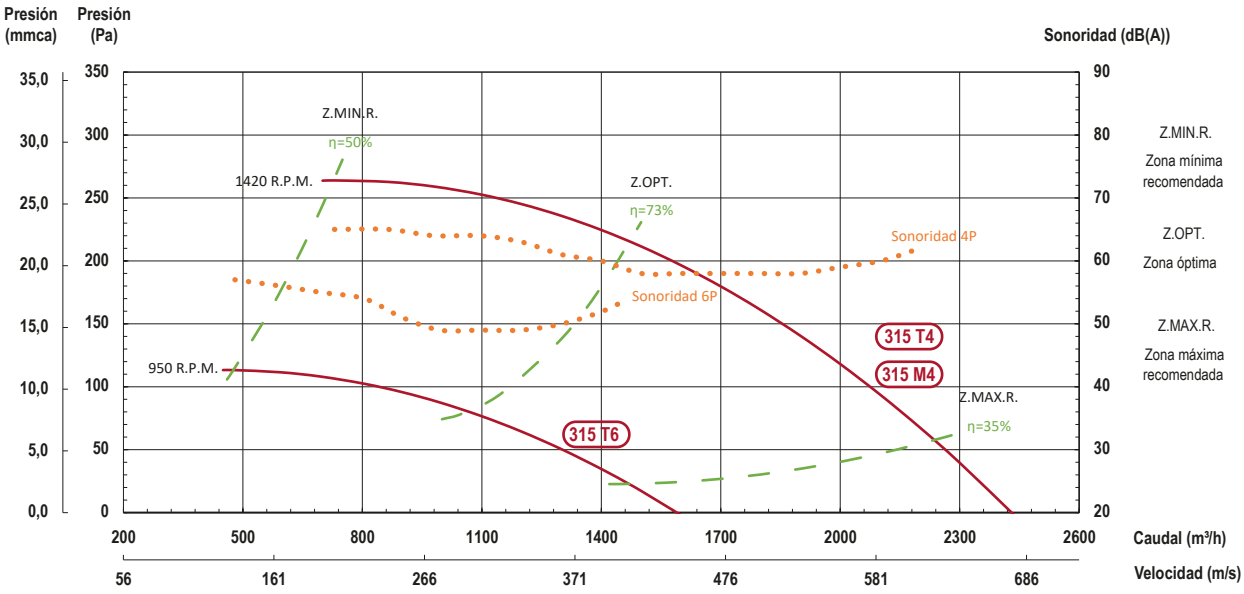


* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.




355

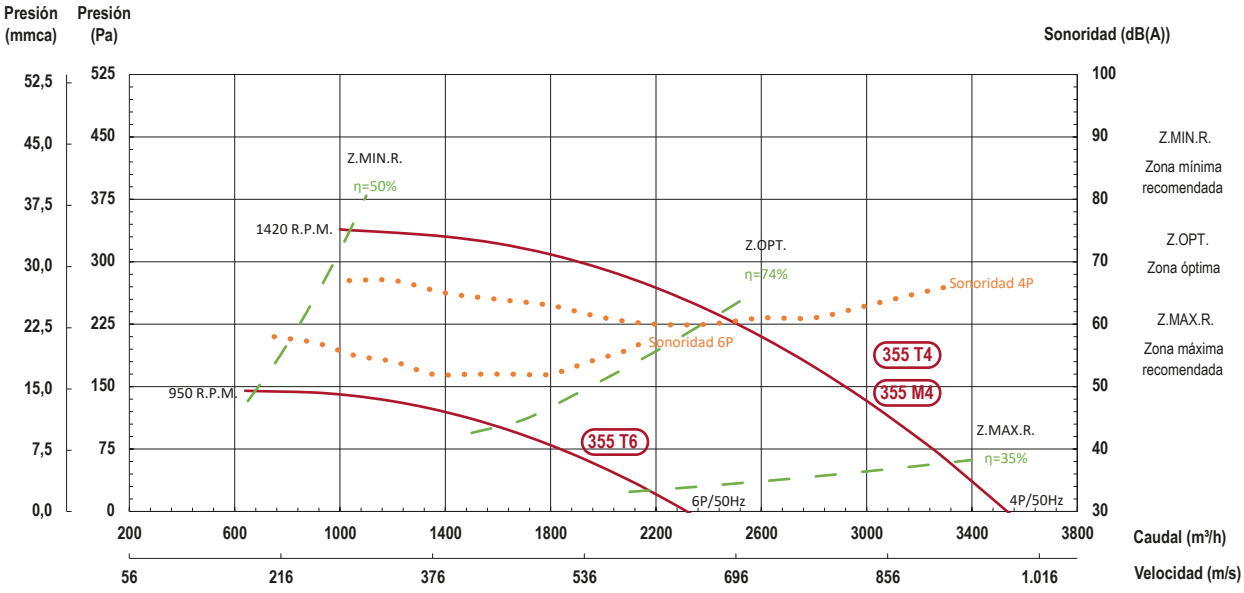

* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

400

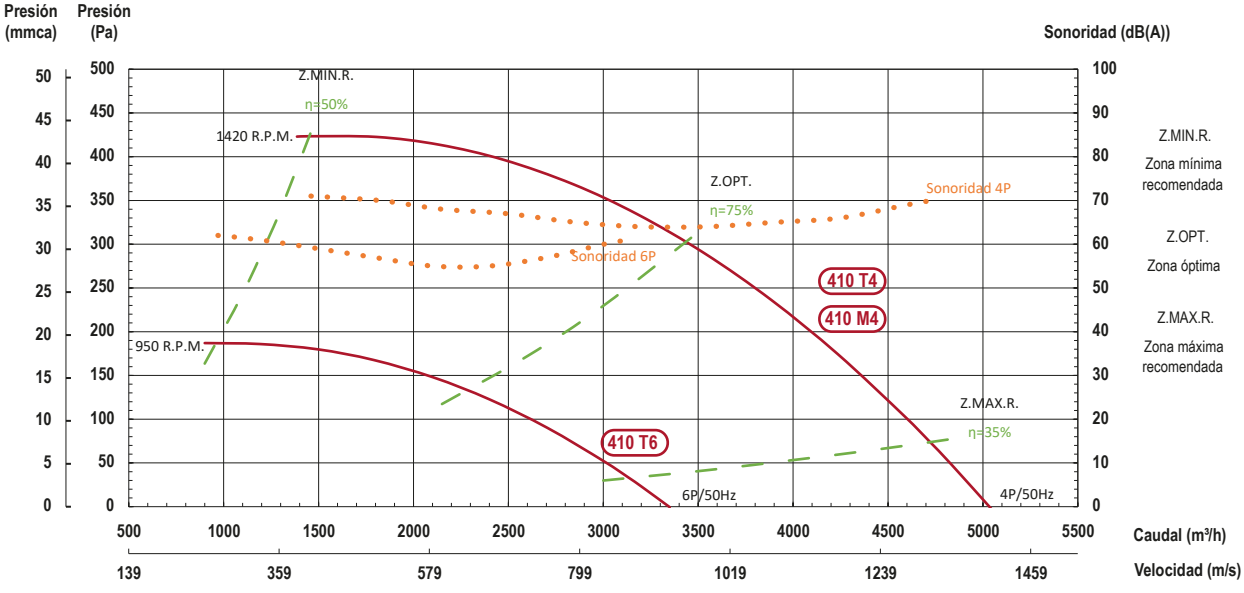


* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.




450

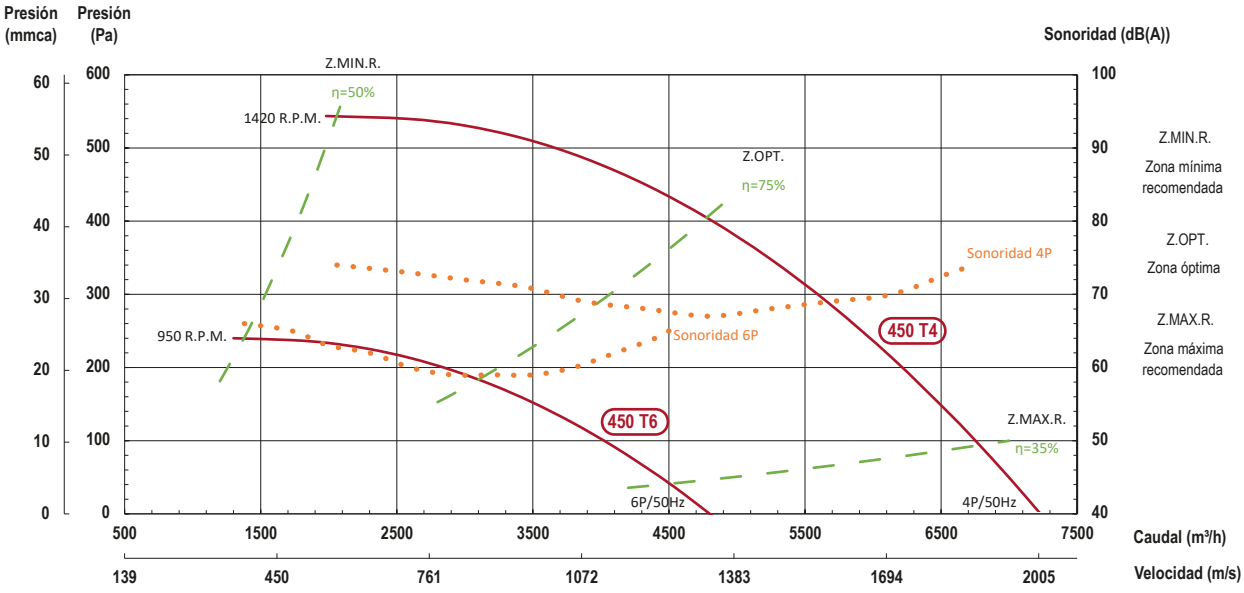

* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

500

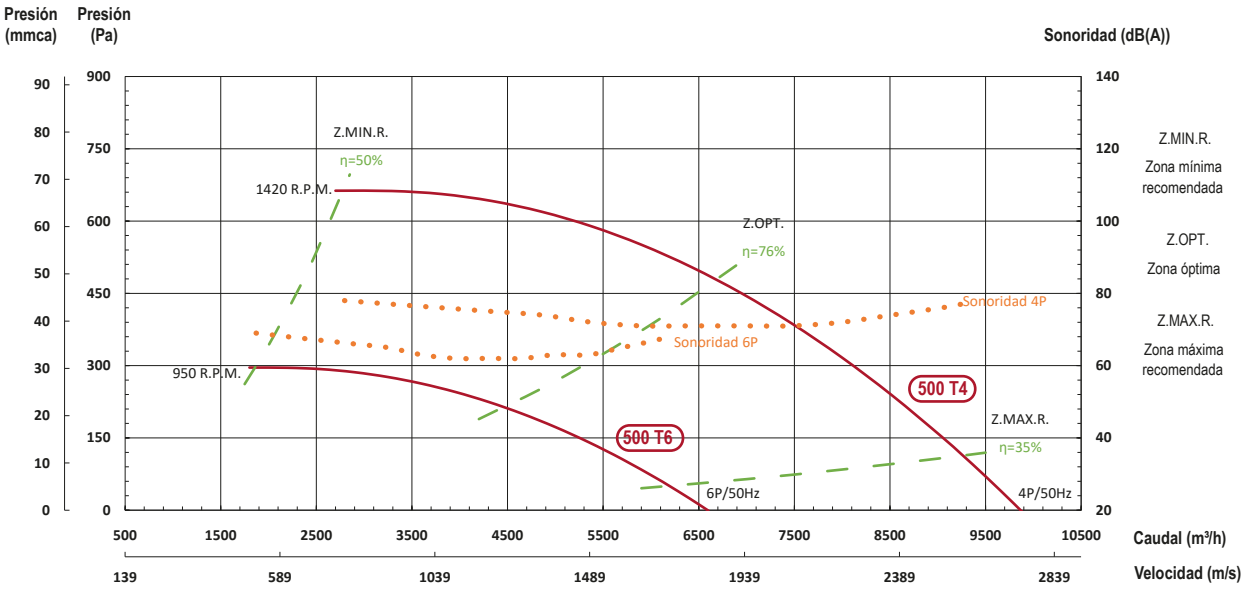


* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.




560

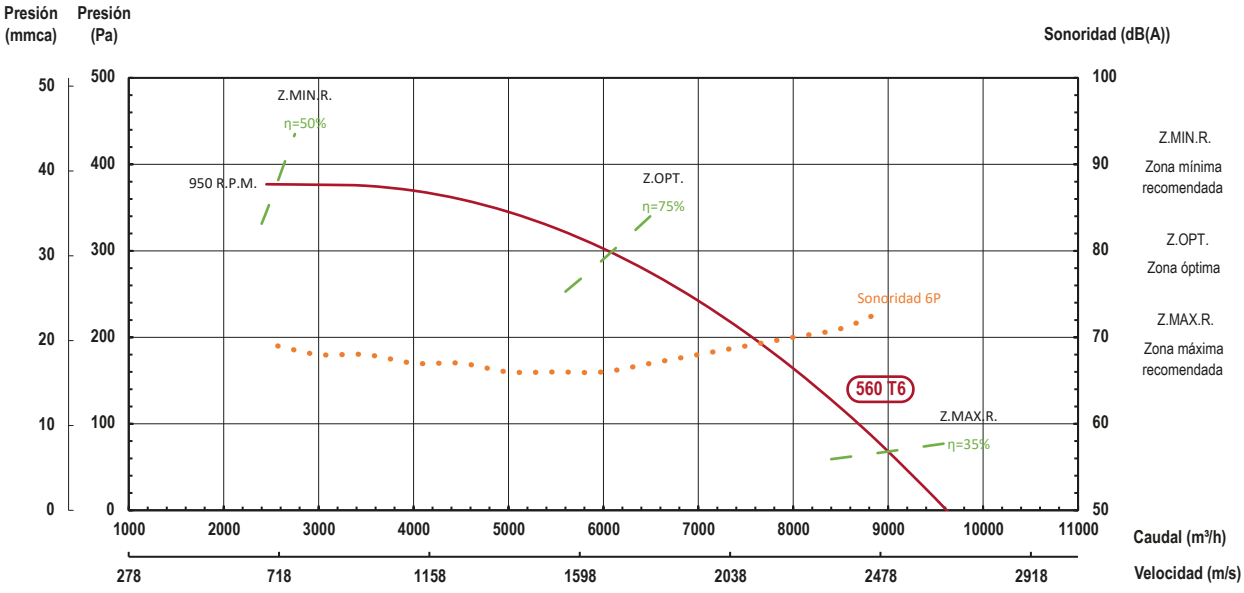

* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

630

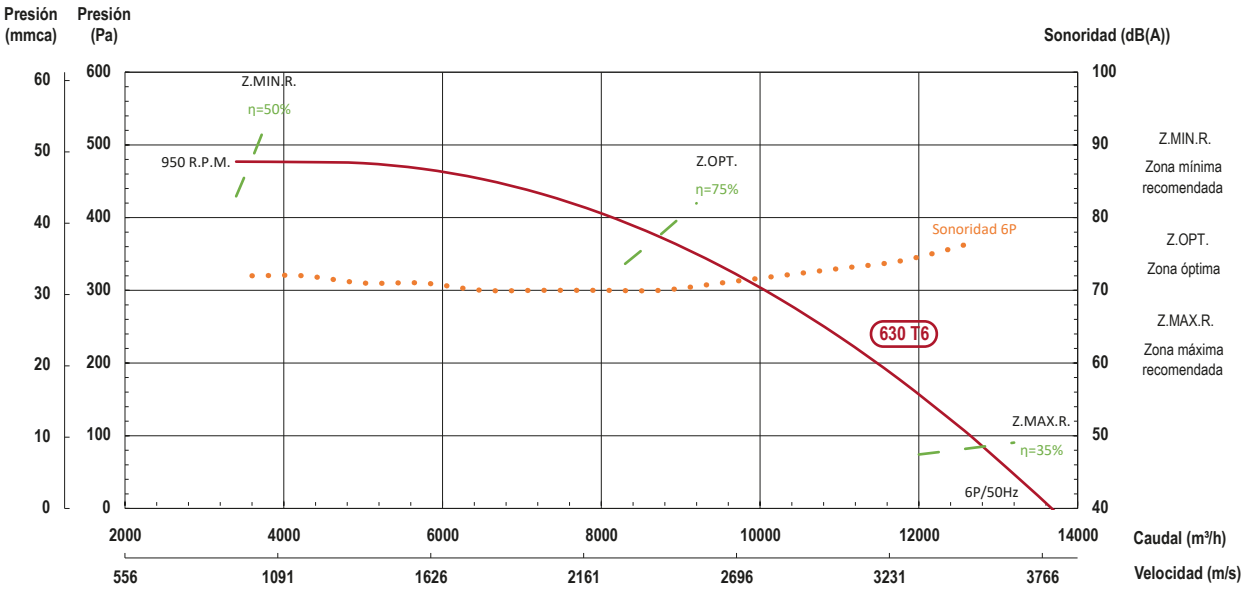


* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



710

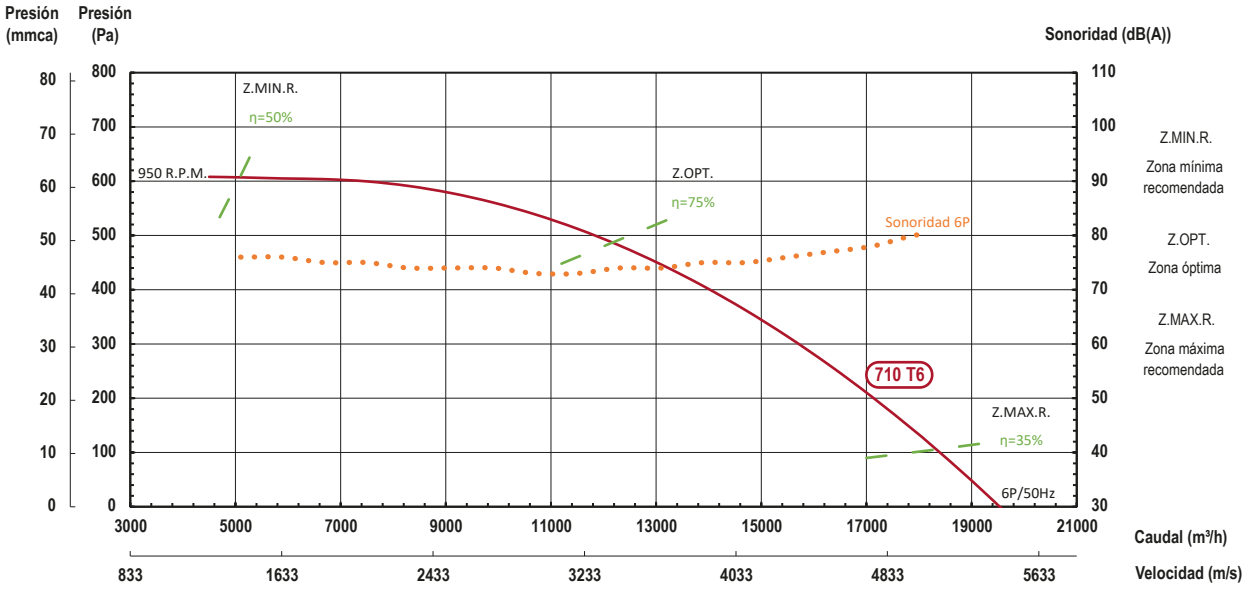

* Presión sonora a 1.5m de la fuente en campo abierto

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.